
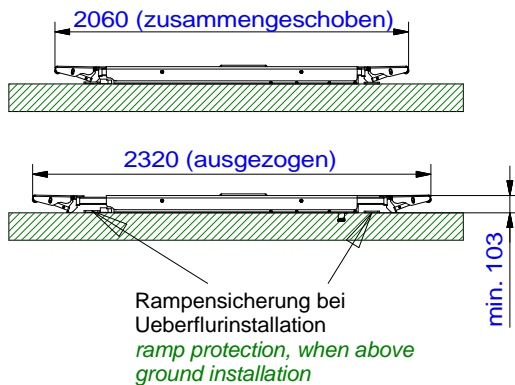




Betonqualitaet min. C20/25
normal bewehrt
quality of concrete C20/25
normal armouring

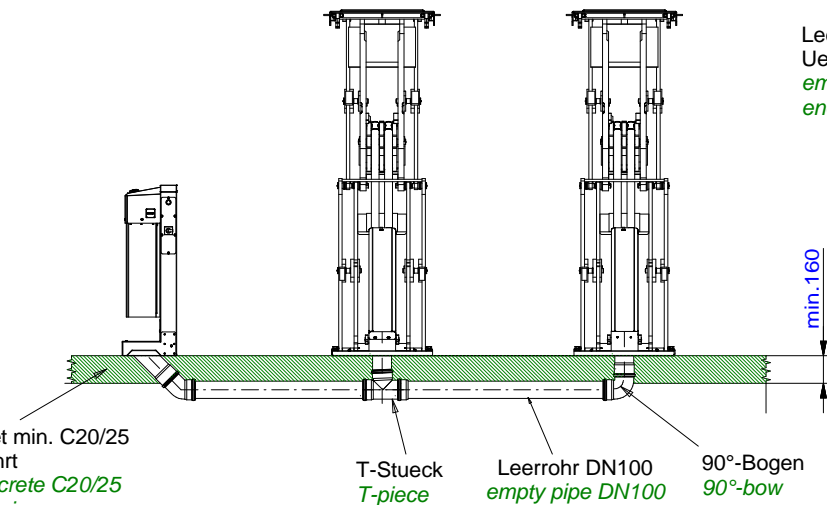

Leerrohr mit Zugdraehten ausstatten.
Equip the empty pipes with pull wires

Die Position des Bedienaggregates kann den oertlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen und Kabelkanaele zu verlaengern.
The position of the operating unit can be changed as needed. If necessary the supply lines and cable ducts must be extended.

Leerrohr mit 10mm Ueberstand ueber OKF
empty pipe with should end 10mm above OKF

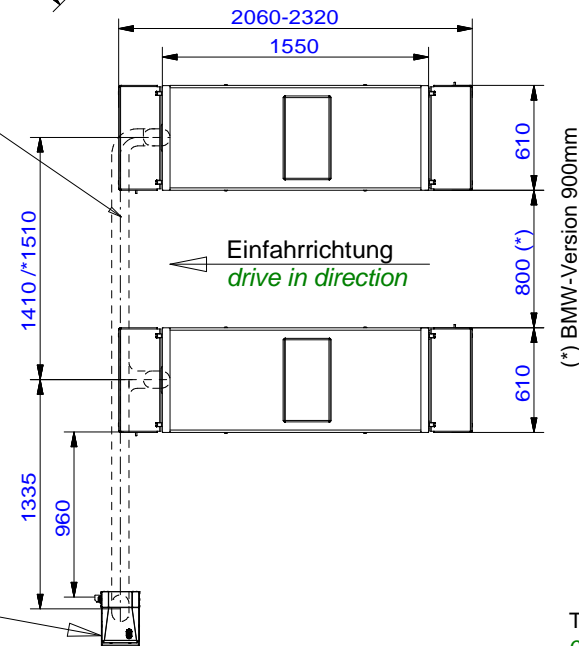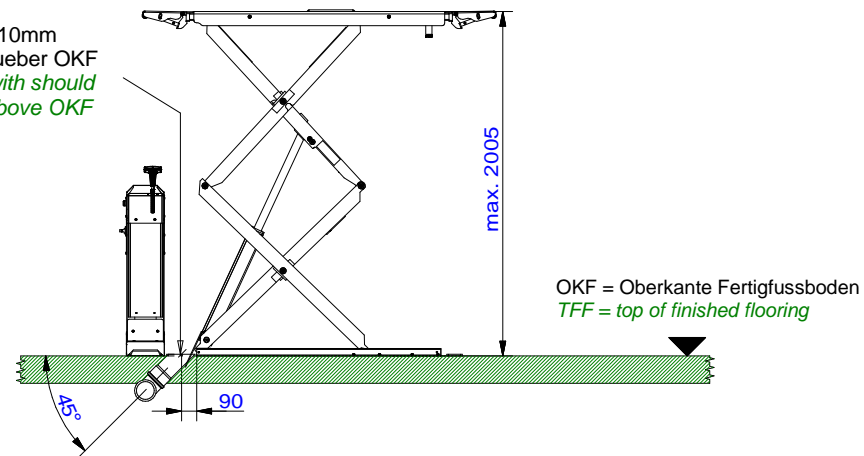

Tragfaehigkeit: 3500kg
capacity: 3500kg

Bauseits an der Aggregat bereitstellen:
Netzanschluss: 3x400V+PE oder 230V, 50Hz
Absicherung: 16 Ampere traee
Prepared by customer at the operating unit:
power supply: 3x400V+PE or 230V, 50Hz
fuse: 16 Ampere, time lag

HF = Hyperflow technology
(HF controls the synchronisation of the hydraulic cylinders automatically.
During each full lifting process the pressure of hydraulic oil in the cylinders is regulated. This eliminates the normally indispensable refilling of hydraulic oil and synchronisation is guaranteed for a long time)

Alle MaBe in mm! / all dimensions in mm!
Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

035JL00092 (3D CAD-Modell)				Projektionsmethode 1 ISO 5456-2		Benennung / designation Jumbo 3500 HF X-TEND	
-	-	-	-	Datum	Name	Plattform ausziehbar von 2060 auf 2320 Ueberflurinstallation mit Leerrohr unterflur	
-	-	-	-	Bearb.	12.10.2018	MH	
-	-	-	-	Gepr.			
-	-	-	-			Zeichnungsnummer / drawing number 8788_NB	
ind.	Aender. / modification	Datum	Name	 Korker Str. 24, 77694 Kehl www.nussbaum-group.de			