

MOBILE KURZHUBHEBEBÜHNE

SPRINTER

SCHNELL UND MOBIL

360°
Access



EIN ZUSÄTZLICHER ARBEITSPLATZ ÜBERALL, ZU JEDER ZEIT

- ✓ In Sekunden startklar
- ✓ Keine Verankerung und Druckluft erforderlich
- ✓ Deckt einen Großteil Ihrer Werkstattaktivitäten ab

3000 KG


KURZHUBHEBEBÜHNE

SPRINTER

Die Top-Kurzhubhebebühne

Mit einer Hubhöhe von 990 mm ist SPRINTER Ihr bester Partner für einen Großteil Ihrer Werkstattarbeiten. SPRINTER ist schnell installiert und leicht zu bewegen. Dank einer robusten Stahlkonstruktion und dem hochqualitativen hydraulischen System ist SPRINTER langlebig und zuverlässig. SPRINTER hebt eine breite Palette an Fahrzeugen, von Kleinwagen bis zu Geländewagen und schweren SUV.

- ✓ Kann ohne Bolzen auf jedem ebenen und stabilen Untergrund installiert werden
- ✓ Die Anti-Rutsch-Plattformen sind verzinkt und können mit einer Hand längenjustiert werden
- ✓ Robuste Stahlkonstruktion

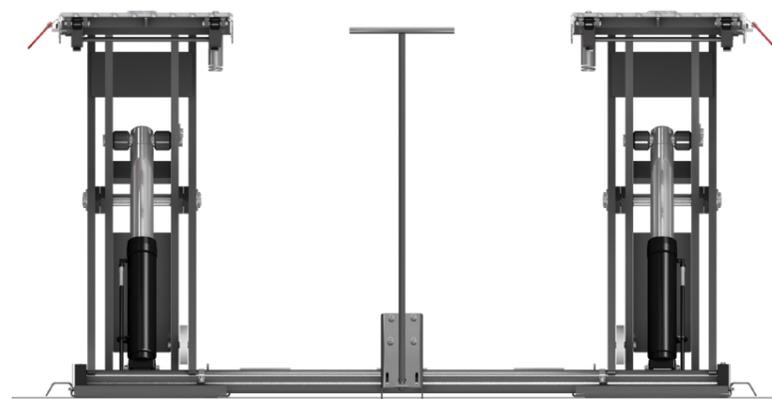

Deckt einen Großteil Ihrer Werkstatttätigkeiten ab

SPRINTER ist die effiziente und mobile Lösung für Reifenservice, Lackierarbeiten, Karosseriearbeiten und mehr.

Der 360°-Zugang bietet Ihnen eine breite Palette an Möglichkeiten.

Zuverlässiges Hydrauliksystem

Das Hydrauliksystem der Hebebühne besteht aus 2 unabhängigen Zylindern. Ein Druckluftanschluss ist nicht erforderlich. SPRINTER braucht weder eine elektronische Gleichlaufüberwachung noch elektronische Endschalter. So ist eine höchstmögliche Ausfallsicherheit garantiert.

SPRINTER: IN SEKUNDEN STARTKLAR



SPRINTER MOBIL 3000 für Geländewagen und SUV

Die Länge der Aufnahmeplattformen kann mit Klappen verlängert werden. Die Klappen können leicht per Einhandbedienung ver- und entriegelt werden.

Im Lieferumfang enthalten: Ein Set von 4 Polymerauflagen (50x150x340 mm)

Optionales Mobil-Set um Ihren SPRINTER schnell und leicht bewegen zu können

DAS PLUS FÜR IHRE WERKSTATT

- **Flexibel**
Mit dem optionalen Mobil-Set ist die Hebebühne leicht zu bewegen
- **Schnelle Inbetriebnahme²**
Hebebühne wird im Werk komplett vormontiert und getestet
- **Schnelle Hub- und Senkzeiten**
Das leistungsstarke Unterölggregat garantiert kurze Hub- und Senkzeiten



SCHNELL UND MOBIL

SPRINTER	3000
Tragfähigkeit (kg)	3000
Hub-/Senkzeit ca. (sec)	15
Hubhöhe (mm)	990
Auffahrhöhe (mm)	105
Gesamtbreite (mm)	1910
Schienenbreite (mm)	450
Schienenlänge (mm)	1400-2010
Motorleistung (kW)	1,5
Elektroanschluss (V/Hz/A)	400/50/16

ZUBEHÖR



Feuerverzinkung der Scheren und Bodenlager für korrosive Umgebung



Polymerauflagen
50 x 150 x 340 mm (enthalten)



Polymerauflagen
100 x 150 x 340 mm



Pyramidenstumpf



Tuningrampen für tiefergelegte
Fahrzeuge, Set von 4 Stk

Mehr Zubehör erhältlich