



ELEVADOR TIJERA MEDIA ALTURA

SPRINTER

RÁPIDO Y MÓVIL

360°
Access



AÑADA UN PUESTO DE TRABAJO DONDE QUIERA, CUANDO QUIERA

- ✓ Instalación y funcionamiento en segundos
- ✓ No se necesitan tornillos, ni aire comprimido para la instalación
- ✓ Útil para la mayoría de los trabajos en su taller

3000 KG

Made
in
Germany


ELEVADOR TIJERA MEDIA ALTURA

SPRINTER

El elevador media altura Top

Con una altura de elevación de 990 mm, el SPRINTER es su mejor aliado para la mayoría de los trabajos de su taller. El SPRINTER es fácil de instalar y fácil de mover. Una sólida construcción de acero y un sistema hidráulico de primera calidad lo hacen duradero y fiable, listo para elevar desde vehículos muy pequeños hasta vehículos todoterreno y SUV pesados

- ✓ Se puede instalar sin tornillos si tiene una superficie a nivel y sólida
- ✓ Las plataformas son antideslizantes y galvanizadas, además regulables longitudinalmente con una sola mano
- ✓ Fabricación con acero macizo

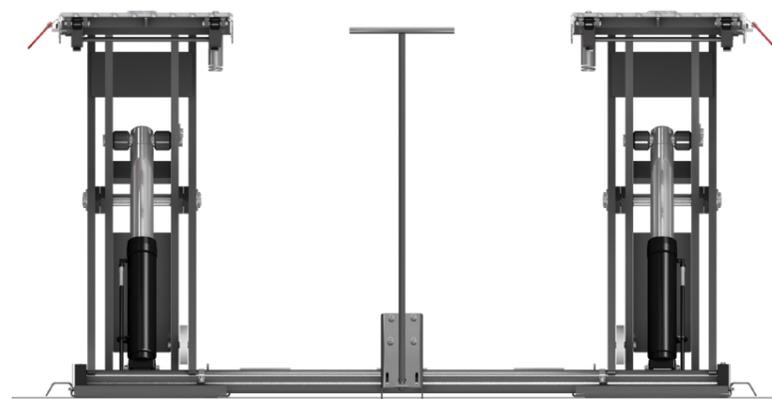

Cubre la mayoría de los trabajos del taller de reparación

El SPRINTER es una solución eficaz y móvil para el servicio de neumáticos, pintura, carrocería y más. **El acceso 360°** le ofrece una amplia gama de posibilidades.

Sistema hidráulico fiable

El sistema hidráulico del elevador funciona con dos cilindros independientes. La sincronización mecánica se realiza mediante barras de torsión en la parte inferior del elevador: sin desgaste, sin ruido.

SPRINTER: ARRIBA Y LISTO PARA TRABAJAR EN SEGUNDOS



SPRINTER MOBIL 3000 para vehículos todoterreno y SUV

Rampas entrada para aumentar la longitud, fácil de bloquear y desbloquear con una sola mano 4 tacos de apoyo de polímero (50 x 150 x 340 mm)

Kit móvil opcional para mover su elevador fácilmente y rápidamente

EL MÁS PARA SU TALLER

- **Flexible**
El elevador es fácil de mover con el kit móvil opcional
- **Rápido y fácil de instalar²**
Entregamos el elevador preinstalado y probado en fábrica
- **Tiempos de ascenso y descenso rápidos**
El potente motor sumergido en aceite garantiza tiempos cortos de ascenso y descenso.

2. Necesitará una toma de corriente eléctrica como se especifica y 12l de aceite hidráulico



RAPIDO Y MOVIL

SPRINTER	3000
Capacidad (kg)	3000
Tiempo ascenso/descenso (Seg)	15
Altura elevación (mm)	990
Altura de construcción (mm)	105
Ancho total (mm)	1910
Ancho plataforma (mm)	450
Largo plataforma (mm)	1400-2010
Motor (kW)	1,5
Alimentación (V/Hz/A)	400/50/16

ACCESORIOS



Tijeras y plataforma galvanizadas al fuego



Incluye 4 tacos de apoyo de polímero (50 x 150 x 340 mm)



4 tacos de apoyo de polímero (50 x 150 x 340 mm)



Soporte piramidal travesaño



Rampas entrada cortas para vehículos con muy poca altura / kit, 4 unidades

Más accesorios disponibles