

UNTERFLUR 1-STEMPELHEBEBÜHNE



TOP LIFT 1.35 TLH

BODENAUFLEIEND

Gummiauflage Pyramide 70 mm
102273 (optionales Zubehör)



längs- und
quer-verstellbarer
Aluminiumschieber

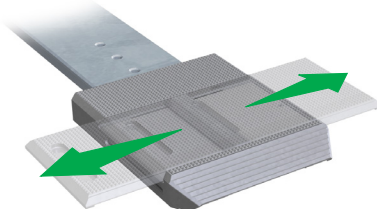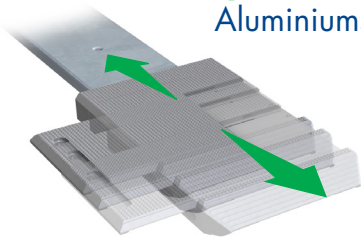

Überfahrhöhe
nur 60 mm

TECHNISCHE DATEN


Tragkraft	3500 kg
Nutzhub	2045 mm
Überfahrhöhe	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Einbautiefe	2408 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Aufnahme 1.35 TLH verzinkt 0016775

Einbaukassette STAHL Einstempel 0016779
Einbaukassette STAHL Einstempel verzinkt


Hubeinheit 3,5 t Einstempel - K
vormontiert in Einbaukassette 0016777

Hubeinheit 3,5 t Einstempel - H
in Holzkiste 0016782

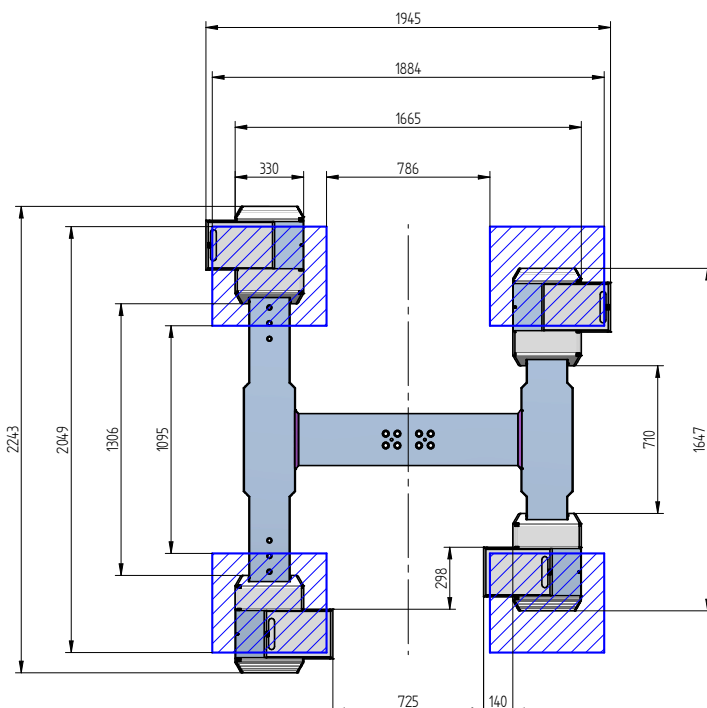





ZUBEHÖR

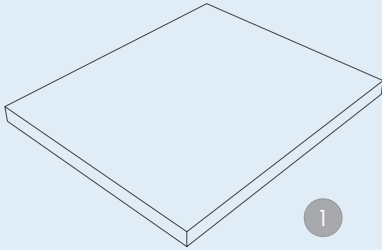


1



2



3



4

1 | **Gummiauflage**
290 x 335 x 20 mm
0016740
(1 Satz / 4 Stück)

2 | **Gummiauflage**
120 x 120 x 40 mm
0016739
(1 Satz / 4 Stück)

3 | **Gummiauflage
Pyramide**
70 mm
0015742 (1 Satz / 4 Stück)

4 | **Gummiauflage
Pyramide**
140 mm
0016738 (1 Satz / 4 Stück)