

SOLLEVATORE A CILINDRI INTERRATI A 1 PISTONE

TOP LIFT 1.35 TLH

PEDANE SOPRAPAVIMENTO

Tamponi in gomma da 70 mm
102273 (accessori opzionali)



Pedane in alluminio
regolabili in **lunghezza**
e **larghezza**




Altezza pedana di
soli 60 mm

DATI TECNICI


Portata	3500 kg
Altezza di sollevamento	2045 mm
Altezza pedana	60 mm
Diametro pistone	123 mm
Profondita' di installazione	2408 mm
Assorbimento motore	3,0 kW
Alimentazione	400 V/16 A
Lunghezza cavi	11 m
Tempo di sollevamento	≈ 35 sec.
Tempo di discesa	≈ 35 sec.

Pedana 1.35 TLH zincata	0016775
Cassetta di installazione 1-piston	
Cassetta di installazione 1-piston zincata	0016779
Pistone di sollevamento 3,5 t 1-piston - K pre-assemblato in fabbrica nella cassetta	0016777
Pistone di sollevamento 3,5 t 1-piston - H imballato a parte	0016782

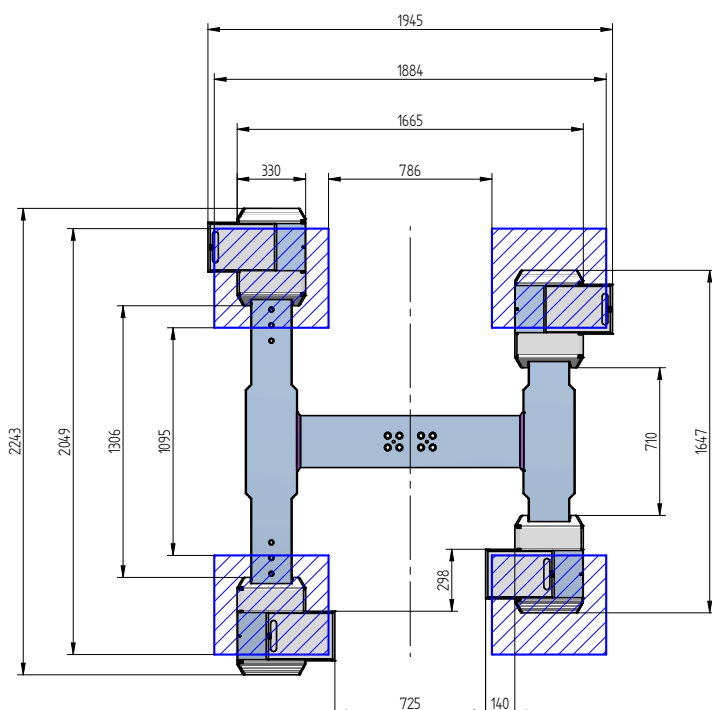





ACCESSORI

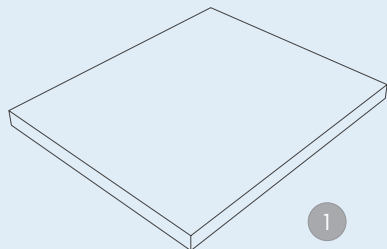


1



2



3



4

1 | **Tampone
in gomma**
290 x 335 x 20 mm
0016740 (1 Set/4 Pezzi)

2 | **Tampone
in gomma**
120 x 120 x 40 mm
0016739
(1 Set/4 Pezzi)

3 | **Tampone piramidale in
gomma**
70 mm
0015742 (1 Set/4 Pezzi)

4 | **Tampone piramidale in
gomma**
140 mm
0016738 (1 Set/4 Pezzi)