

SOLLEVATORE A CILINDRI INTERRATI A 4 PISTONI

TOP LIFT 4.40 TLAD

VERSIONE A PAVIMENTO




Piatti rotanti
(accessorio opzionale)

Rampe di salita
(accessorio opzionale)

Pedane in alluminio
regolabili in lunghezza e
larghezza

Pedane oscillanti 1400 mm
(accessorio opzionale)

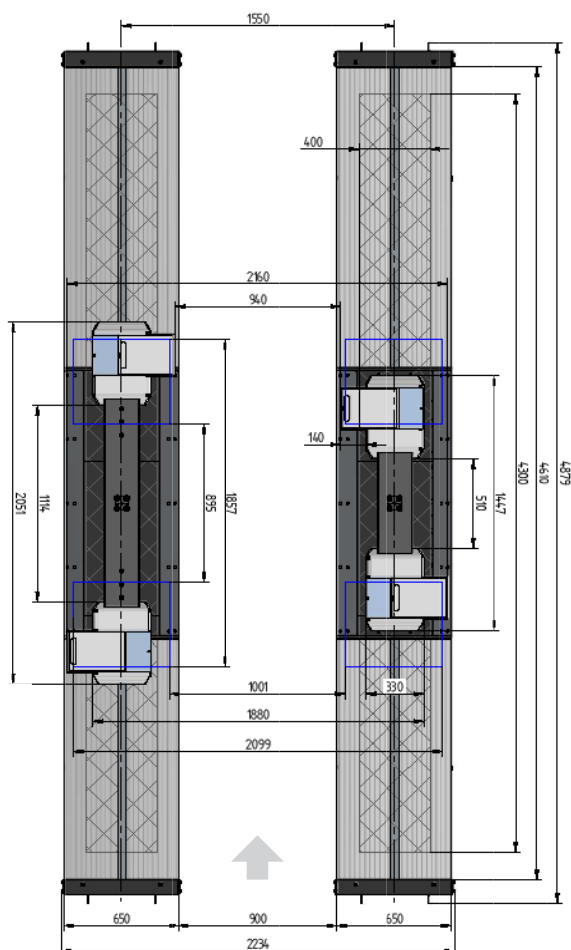

DATI TECNICI

Portata	4000 kg
Sollevatore integrato	3500 kg
Altezza di sollevamento	2008 mm
Altezza di soll. integrato	1982 mm
Lunghezza pedane	4800 mm
Altezza pedane	180 mm
Altezza pedane sollevatore integrato	60 mm
Diametro pistone	123 mm
Distanza pistoni	1550 mm
Profondita' di installazione	2443 mm
Assorbimento motore	3,0 kW
Alimentazione	400 V/16 A
Lunghezza cavi	11 m
Tempo di sollevamento	≈ 35 sec.
Tempo di discesa	≈ 35 sec.

Pedane 4.40 TLAD con recessi per sollevatore integrato 0016944


Pedane 4.40 TLAD con recessi per sollevatore integrato, piatti rotanti e pedane oscillanti 0016945

Cassetta di installazione 1550 mm 0016942

Pistone di sollevamento 4,0 t / 3,5 t 1550 mm - K pre-assemblato in fabbrica nella cassetta 0016941




ACCESSORI




Rampe di salita

0016764




Pedane oscillanti

Precision 1400 mm
0016939



Illuminazione

LED
0016903

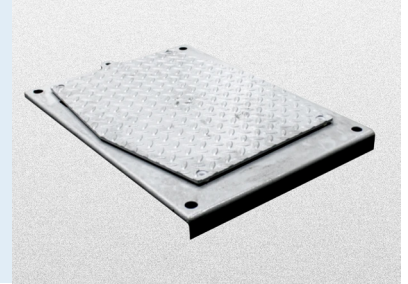


Prova giochi




Binari laterali
per traversa
4800 mm

0016911

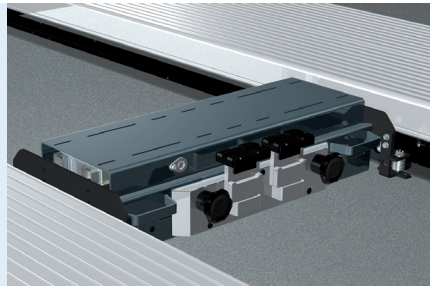


Traversa di sollevamento

2600 kg
pneumatica, senza binari laterali
0016767




Posizione di parcheggio
per traversa di
sollevamento

0016768

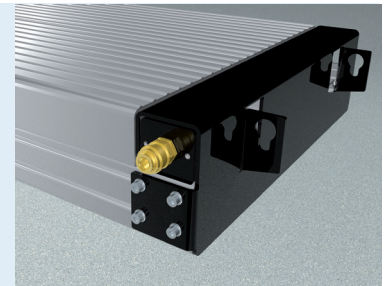


Fornitura aria
compressa

0016770

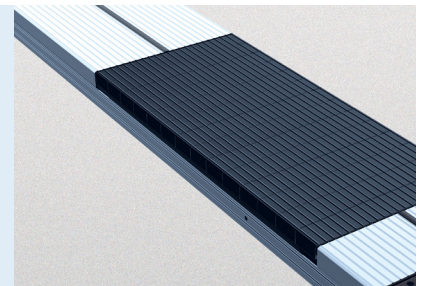

Elementi in gomma

50 mm 100 mm 200 mm
0017301 0017302 0017303

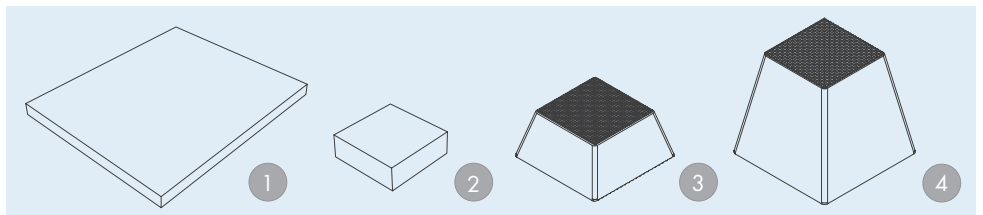

Tampone in gomma

1 | 290 x 335 x 20 mm 2 | 120 x 120 x 40 mm
0016740 0016739

Tampone piramidale in gomma

3 | 70 mm 4 | 140 mm
0015742 0016738

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten.
Gilt ab 01 2022 ©
Nussbaum Custom Lifts GmbH | Hertzstr.6
77694 Kehl | Germany
Tel.: +49 (0) 7853 899 - 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787
info@nussbaum-group.de | nussbaumlifts.com