
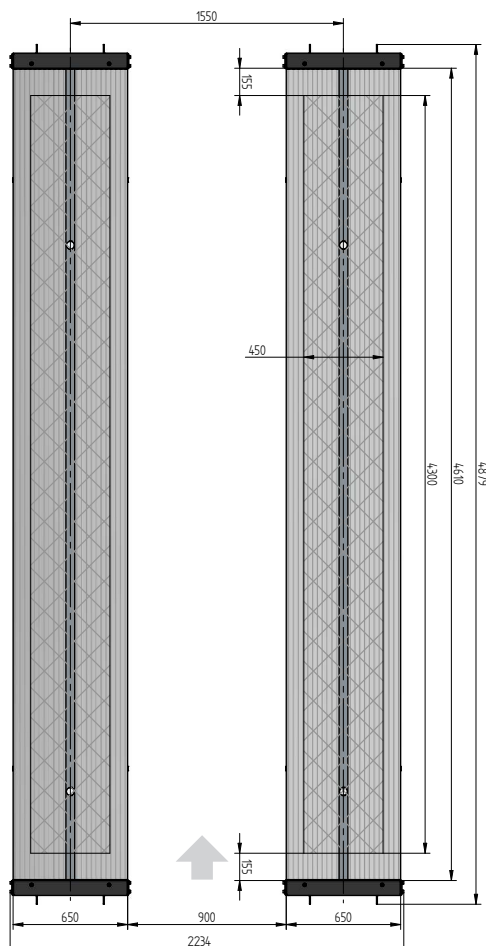


## ELEVADOR DE 4 PISTONES EMPOTRADO

# TOP LIFT 4.40 TLA

### INSTALADO EMPOTRADO

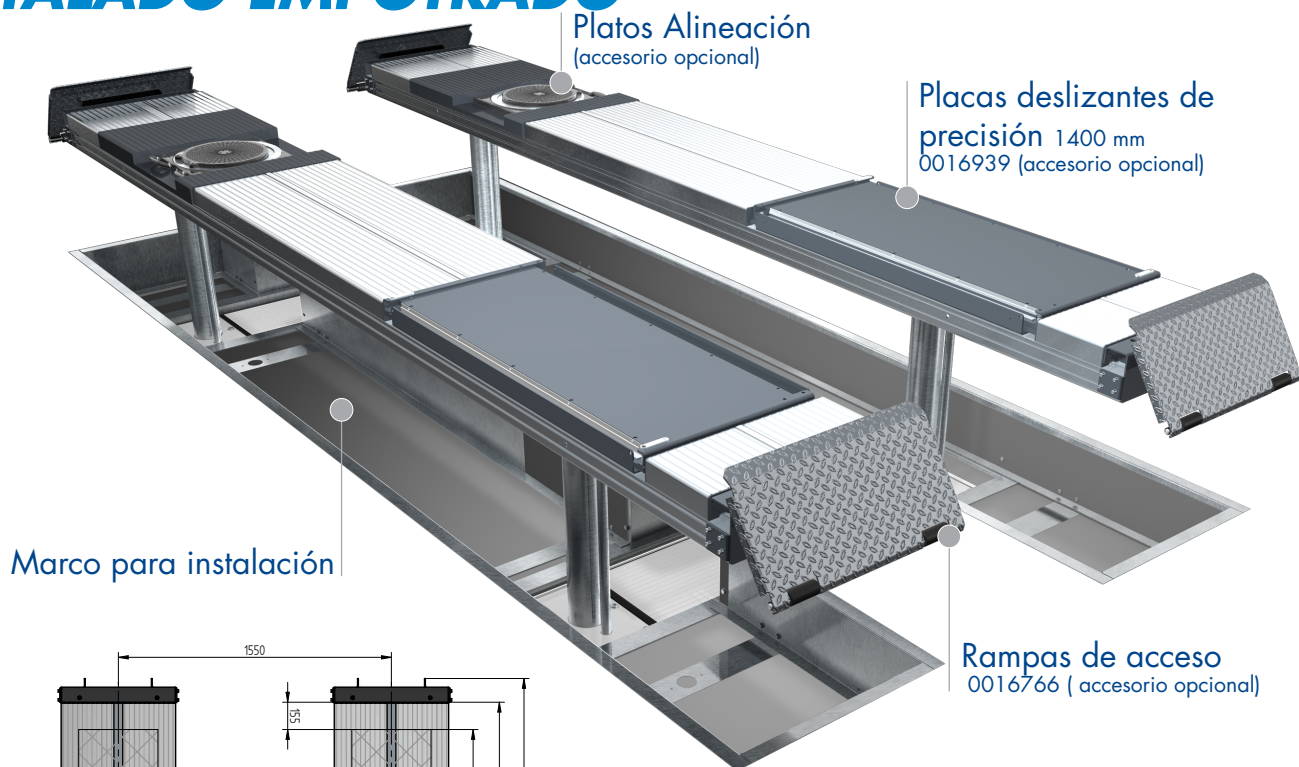

## CARACTERÍSTICAS

Capacidad	4000 kg
Altura de elevación efectiva	2008 mm
Largo plataforma	4800 mm
Altura plataforma	180 mm
Diámetro del pistón	123 mm
Distancia entre pistones	1550 mm
Profundidad de instalación	2443 mm
Potencia motor	3,0 kW
Alimentación	400 V/16 A
Longitud del cable	11 m
Tiempo ascenso	≈ 35 sec.
Tiempo descenso	≈ 35 sec.

Plataforma 4.40 TLA con placas deslizantes traseras y alojamiento para platos de alineación 0016935


Plataforma 4.40 TLA 0016933  
Instalación Casete 1550 mm 0016928

Cilindro de elevación 4,0 t 1550 mm - K pre-montado con casete 0016931

Marco instalación H 4800 mm 0016894




## ACCESORIOS




Rampas de acceso

0016766




Placas deslizantes

Precisión 1400 mm  
0016939



Iluminación

LED  
0016903

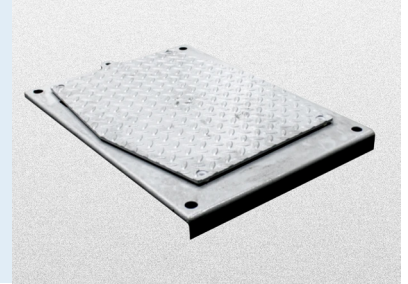


Detector Holguras




Barra deslizamiento

4800 mm  
0016911

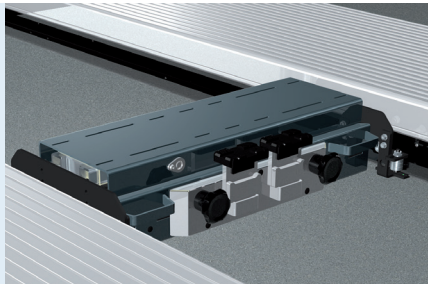


Gato central 2600 kg

Neumático sin guías  
0016767




Posición aparcamiento

para gato central  
0016768

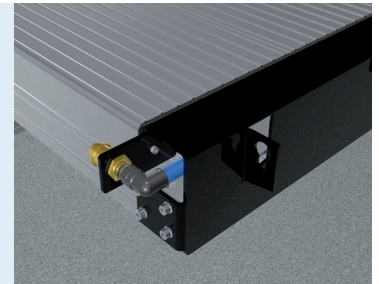

Toma de aire comprimido


0016770

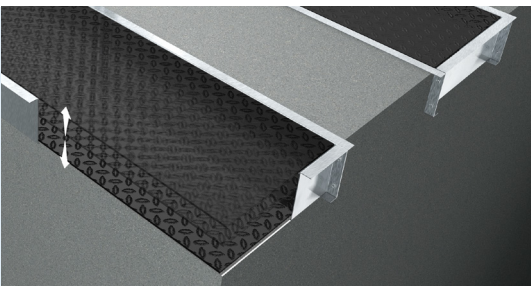

Nivelación suelo automáti-

CO

4-Pistones 4800 mm  
0016936

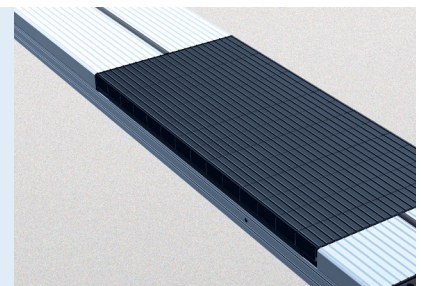

Almohadilla de goma

50 mm    100 mm    200 mm  
0017301    0017302    0017303

Datos válidos salvo cambios y errores técnicos.

Válido desde 01 2022 ©

Nussbaum Custom Lifts GmbH | Hertzstr.6

77694 Kehl | Germany

Tel.: +49 (0) 7853 899 - 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787

[info@nussbaum-group.de](mailto:info@nussbaum-group.de) | [nussbaumlifts.com](http://nussbaumlifts.com)