


Standardposition des Bedienaggregats

die schraffierten Flächen müssen in sich und zueinander absolut planeben sein

Netz-, Luftanschluss-zuführung

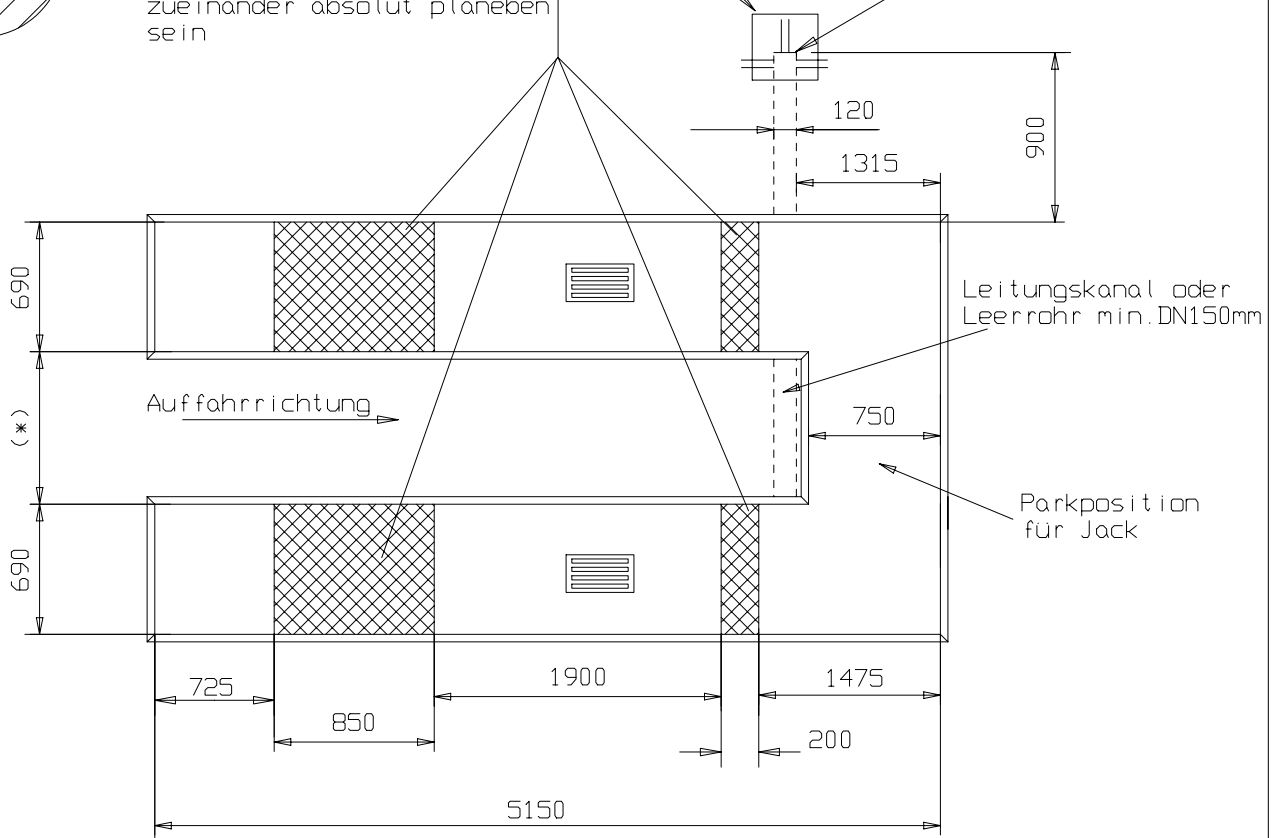

(*) min. 790mm ohne Achsheber oder mit Achsheber Laser Jack, Jack 2500
min. 890mm mit Achsheber Jack 2000

Bauseits am Bedienaggregat bereitzustellen:

Netzanschluss: 3PH, N+PE, 400V, 50Hz

Absicherung: 16 Ampere träge

Kabellänge: ca. 2m, 5x2,5mm²

Druckluft für Achsheber: lichte Weite 6mm, 6-10 bar

Wasserabfluss DN100 empfohlen

Alle Masse in mm. Änderungen vorbehalten!

Fundamentplan UNI-LIFT 5000 NT Plus

Parkposition für Achsheber, Schienenlänge 5000mm
gültig auch für Gelenkspieltester

Nussbaum

www.nussbaum-lifts.de

20.01.03//M.G.

6082-3 EINBAU