



JUMBO LIFT 4000 NT BMW

Plateformes de chargement flexibles :

Les rampes d'accès peuvent être verrouillées et déverrouillées afin d'adapter la longueur des rails à celle des véhicules



Technologie NT
par Nussbaum



L'EXPERT MULTI-TÂCHES

- Longueur réglable des plates-formes de réception
- Technologies NT et HyperFlow® brevetées: 100 % hydraulique, 100 % sûr
- Largeur flexible lors du montage, aucun raccordement à l'air comprimé nécessaire, changement d'emplacement rapide
- Convient à une multitude de véhicules, notamment les petites camionnettes à empattement court
- Construction très plate et montage au niveau du sol : idéal pour les véhicules surbaissés



6 RAISONS POUR LESQUELLES LE JUMBO NÉCESSITE PEU D'ENTRETIEN

Avec son **groupe hydraulique compact** et sa **construction en acier de haute qualité**, le JUMBO nécessite peu d'entretien et a une longue durée de vie.

La synchronisation est **régulée automatiquement** à chaque course complète. Grâce à son **système hydraulique redondant**, le JUMBO fonctionne sans cliquet de sécurité.


Avec **peu de pièces électriques et aucune pièce pneumatique et sans cliquet de sécurité mécanique**, le JUMBO ne nécessite **pratiquement aucun entretien**. Des graisseurs sur tous les boulons permettent un fonctionnement sans problème pendant longtemps.

LES DONNÉES ADAPTÉES POUR RÉUSSIR

Capacité (kg)	4000
Temps de levée / descente (sec)	35
Hauteur de levée (mm)	2000
Hauteur d'accès (mm)	135
Profondeur d'installation (mm)	2120
Largeur de rampe (mm)	610
Longueur de rampe (mm)	1460-2160
Moteur (kW)	3
Numéro d'article BMW	BMW 69 501 068



Construction très plate : idéale pour les véhicules surbaissés

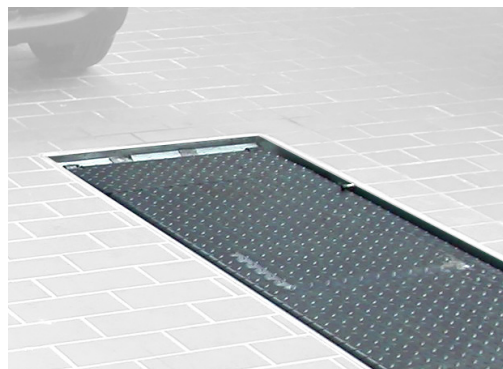

Montage au niveau du sol possible pour les véhicules surbaissés, idéalement avec un bac de montage en option


ACCESSOIRES



Pyramide en caoutchouc



Supports en polymère
50x150x340 mm



Supports en polymère
100x150x340 mm

**Plus
d'accessoires
disponibles**