



SMART LIFT 2.35 SL BMW



DIE ORIGINALE NUSSBAUM-HEBEBÜHNE


- Flexible Höhe : Ideal für Werkstätten mit niedriger Deckenhöhe
- Asymmetrische Tragarme für optimale Türfreiheit
- Geeignet für eine breite Palette an Fahrzeugen
- Säulenabstand von min. 2560 mm
- Kurze Tragarme bis 180° schwenkbar
- Geringer Platzbedarf



ROBUST, VERLÄSSLICH UND FLEXIBEL

Die SMART LIFT ist DIE klassische Nussbaum-Hebebühne: Das Resultat aus über 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Hebebühnen, in bewährtem und über lange Jahre erprobtem Design. Weltweit sind über 100.000 SMART LIFT tagtäglich im Einsatz.

Aufnahmematrix für:	
BMW	iX1, iX1 Langversion (China), iX2, i4 Gran Coupé, i5, i5 Langversion (China), i7, X1, X1 Langversion (China), X2, X3, X3 Langversion, X4, X5, X6, X7, Z4, 1er, 1er Stufenheck (China), 2er Gran Tourer, 3er Touring, 3er Langversion (China), 4er, 5er, 5er Touring, 6er GT, 7er Langversion, 8er Cabrio, 8er Gran Coupé M
Mini	Countryman
Rolls-Royce	Phantom, Phantom EWB, Cullinan

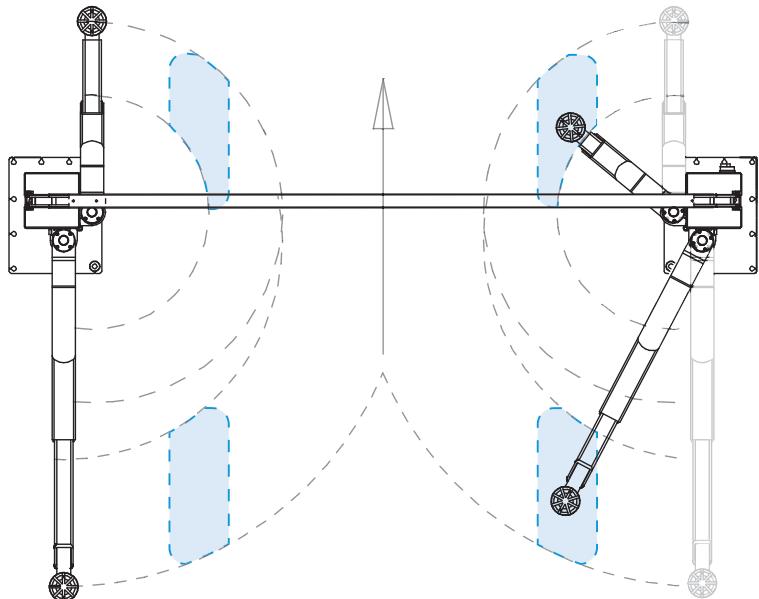

DIE RICHTIGEN DATEN FÜR DEN ERFOLG

Tragfähigkeit (kg)	3500
Hub- / Senkzeit ca. (Sek)	46 / 40
Hubhöhe (mm)	2060
Unterschwenkhöhe (mm)	95-140
Gesamthöhe (mm)	2890
Höhe der Kabelbrücke (mm)	3685-4170
Empfohlene Gesamtbreite (mm)	3230
Durchfahrbreite (mm)	2400
Säulenabstand (mm)	2646
Tragarm Auszug (mm)	505-823 / 940-1495
Motorleistung (kW)	2x1,5
BMW Sachnummer	BMW 69 501 070

