



SMART LIFT 2.35 SL BMW



CE-Stop sin protectores molestos para los pies

EL ELEVADOR ORIGINAL DE NUSSBAUM

- Altura flexible: Ideal para talleres con techos bajos
- Brazos de soporte asimétricos para un mejor acceso a las puertas
- Apto para una amplia gama de vehículos
- Distancia mínima entre columnas: 2560 mm
- Brazos de elevación cortos giratorios 180°
- Requiere poco espacio




FIABLE, ROBUSTO Y LISTO

El SMART LIFT es el elevador clásico de Nussbaum, fruto de 40 años de experiencia en la fabricación de elevadores. Más de 100.000 unidades instaladas en todo el mundo.

Diseño probado y confiable

| Puntos de recogida para: | |
|--------------------------|--|
| BMW | iX1, iX1 Langversion (China), iX2, i4 Gran Coupé, i5, i5 Langversion (China), i7, X1, X1 Langversion (China), X2, X3, X3 Langversion, X4, X5, X6, X7, Z4, 1er, 1er Stufenheck (China), 2er Gran Tourer, 3er Touring, 3er Langversion (China), 4er, 5er, 5er Touring, 6er GT, 7er Langversion, 8er Cabrio, 8er Gran Coupé M |
| Mini | Countryman |
| Rolls-Royce | Phantom, Phantom EWB, Cullinan |

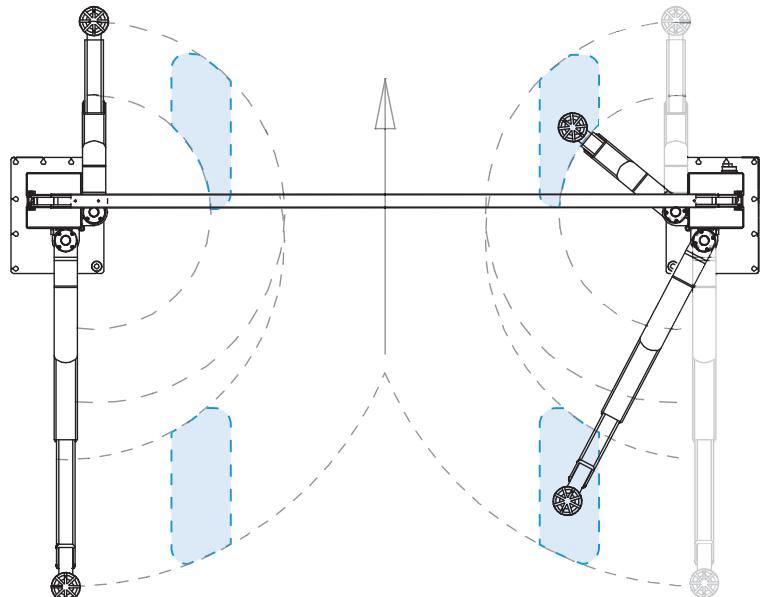

CARACTERÍSTICAS PERFECTAS PARA EL ÉXITO

| | |
|---|--------------------|
| Capacidad de elevación (kg) | 3500 |
| Tiempo de ascenso / descenso(seg.) | 46 / 40 |
| Altura de elevación (mm) | 2060 |
| Punto más bajo de recogida (mm) | 95-140 |
| Altura total de la columna (mm) | 2890 |
| Conexión superior (mm) | 3685-4170 |
| Ancho total (mm) | 3230 |
| Ancho libre de paso (mm) | 2400 |
| Distancia entre columnas (mm) | 2646 |
| Extensión de brazos (mm) | 505-823 / 940-1495 |
| Potencia motor (kW) | 2x1,5 |
| Nº artículo BMW | BMW 69 501 070 |



Errores técnicos y cambios aceptados. | Válido desde 08 2025 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com