



# SMART LIFT 2.35 SL BMW

**Altezza minima di soli 2890 mm**

I cavi dati ed elettrici che collegano le 2 colonne possono essere installati sopra le colonne o nel pavimento



**CE-Stop** senza ingombranti protezioni per i piedi

## IL SOLLEVATORE ORIGINALE NUSSBAUM


- Altezza flessibile: ideale per officine con soffitti bassi
- Bracci di supporto asimmetrici per una comoda apertura porte
- Adatto a un'ampia gamma di veicoli
- Distanza tra le colonne di min. 2560 mm
- Bracci di sollevamento corti orientabili a 180°
- Ingombro ridotto



## ROBUSTO, AFFIDABILE E PRONTO ALL'USO

SMART LIFT è il classico sollevatore Nussbaum: è il risultato di 40 anni di esperienza nella produzione di sollevatori. Caratterizzato da un design collaudato. Più di 100.000 unità sono installate in tutto il mondo.

Schema di carico per :	
<b>BMW</b>	iX1, iX1 Langversion (China), iX2, i4 Gran Coupé, i5, i5 Langversion (China), i7, X1, X1 Langversion (China), X2, X3, X3 Langversion, X4, X5, X6, X7, Z4, 1er, 1er Stufenheck (China), 2er Gran Tourer, 3er Touring, 3er Langversion (China), 4er, 5er, 5er Touring, 6er GT, 7er Langversion, 8er Cabrio, 8er Gran Coupé M
<b>Mini</b>	Countryman
<b>Rolls-Royce</b>	Phantom, Phantom EWB, Cullinan

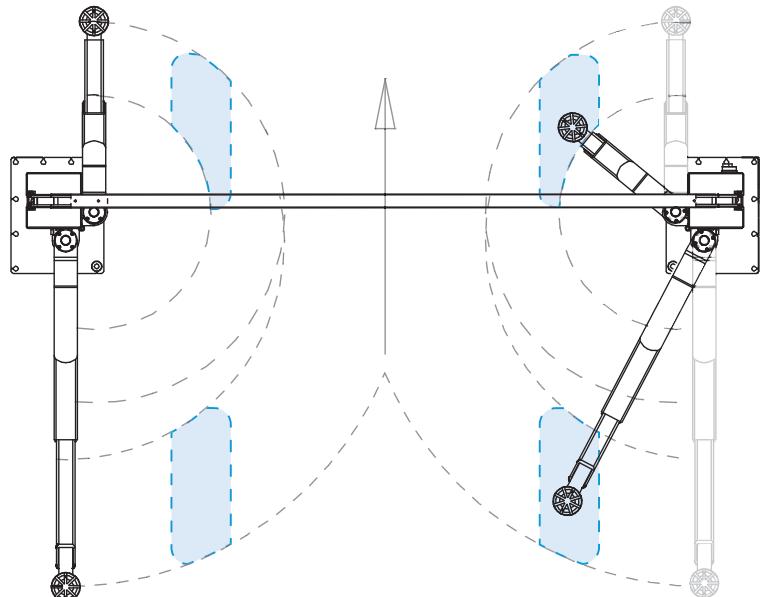

## I DATI GIUSTI PER IL SUCCESSO

<b>Portata (kg)</b>	3500
<b>Tempo di salita / discesa indicativo (sec)</b>	46 / 40
<b>Altezza di sollevamento (mm)</b>	2060
<b>Altezza tamponi (mm)</b>	95-140
<b>Altezza totale colonna (mm)</b>	2890
<b>Collegamento superiore (mm)</b>	3685-4170
<b>Larghezza totale (mm)</b>	3230
<b>Larghezza di passaggio (mm)</b>	2400
<b>Distanza tra le colonne (mm)</b>	2646
<b>Dimensioni di estrazione del braccio (mm)</b>	505-823 / 940-1495
<b>Motore (kW)</b>	2x1,5
<b>Codice articolo BMW</b>	BMW 69 501 070



Salvo modifiche tecniche ed errori. | Valido da 08 2025 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany  
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com