

## ELEVADOR DE 1 PISTÓN EMPOTRADO

# TOP LIFT 1.35 TLH

### LAVADO



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Capacidad                    | 3500 kg    |
| Altura de elevación efectiva | 2045 mm    |
| Altura construcción          | 60 mm      |
| Diámetro del pistón          | 123 mm     |
| Profundidad de instalación   | 2408 mm    |
| Potencia motor               | 3,0 kW     |
| Alimentación                 | 400 V/16 A |
| Longitud del cable           | 11 m       |
| Tiempo ascenso               | ≈ 35 sec.  |
| Tiempo descenso              | ≈ 35 sec.  |

Soporte 1.35 TLH galvanizado 0016775

Instalación casete 1-piston galvanizado 0016780


Cilindro de elevación 3,5 t 1-pistón - K pre-montado con casete 0016778

Sólo cilindro de elevación 3,5 t 1-piston - H embalado en caja de madera 0016783

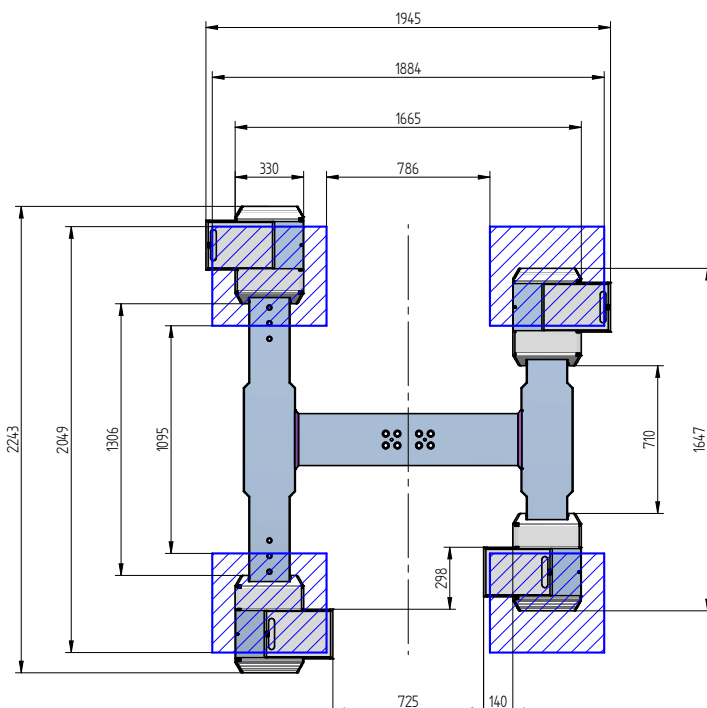





## ACCESORIOS

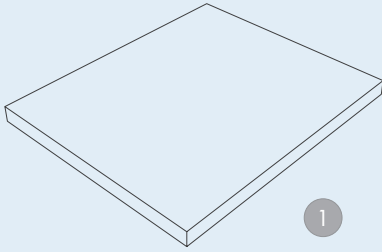


1



2



3




4

1 | **Almohadilla de goma**  
290 x 335 x 20 mm  
0016740  
(1 juego / 4 piezas)

2 | **Taco de goma**  
120 x 120 x 40 mm  
0016739  
(1 juego / 4 piezas)

3 | **Taco de Pirámide**  
70 mm  
0015742 (1 juego / 4 piezas)

4 | **Taco de Pirámide**  
140 mm  
0016738 (1 juego / 4 piezas)

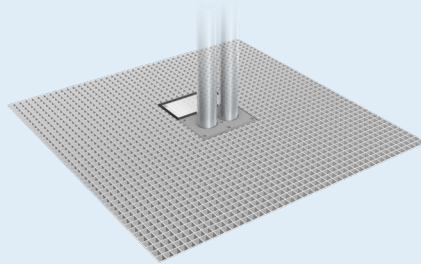

**Rejilla de suelo**  
4000 x 2400 mm  
0017228



**Armario de control con alimentación**  
0016761