


PONT MONOVÉRIN ENCASTRÉ

TOP LIFT 1.35 TLH

AIRE DE LAVAGE

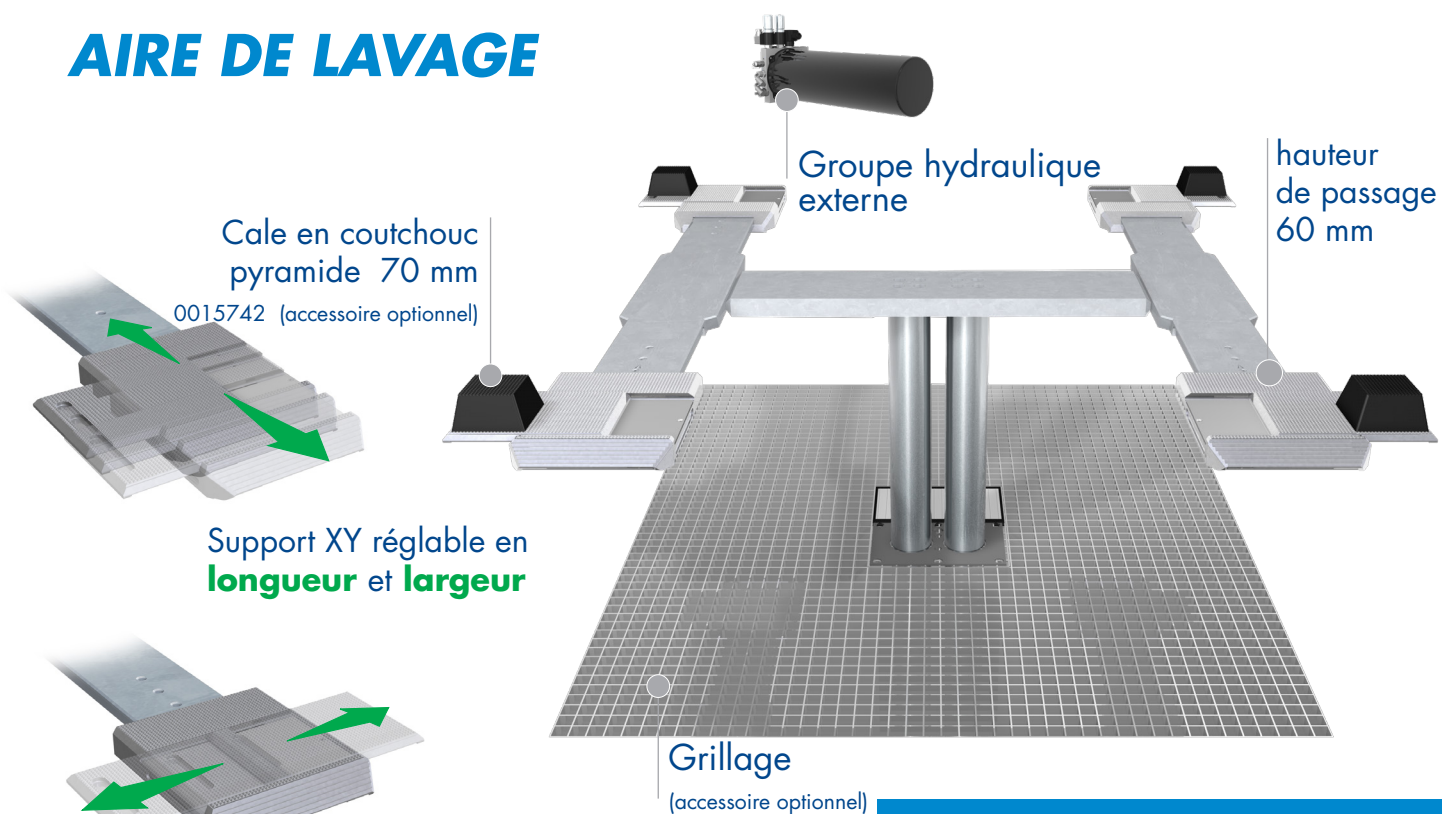

CARACTÉRISTIQUES


Capacité	3500 kg
Hauteur de levage	2045 mm
Hauteur de passage	60 mm
Diamètre de vérins	123 mm
Profondeur d'installation	2408 mm
Puissance Moteur	3,0 kW
Alimentation électrique	400 V/16 A
Longueur de câblage	11 m
Temps de levée	≈ 35 sec.
Temps de descente	≈ 35 sec.

Support H galvanisé 0016775

Caisson d'encastrement galvanisé 0016780


Unité de levage 3,5 t préinstallé dans caisson 0016778

Unité de levage 3,5t Livré en caisse en bois 0016783

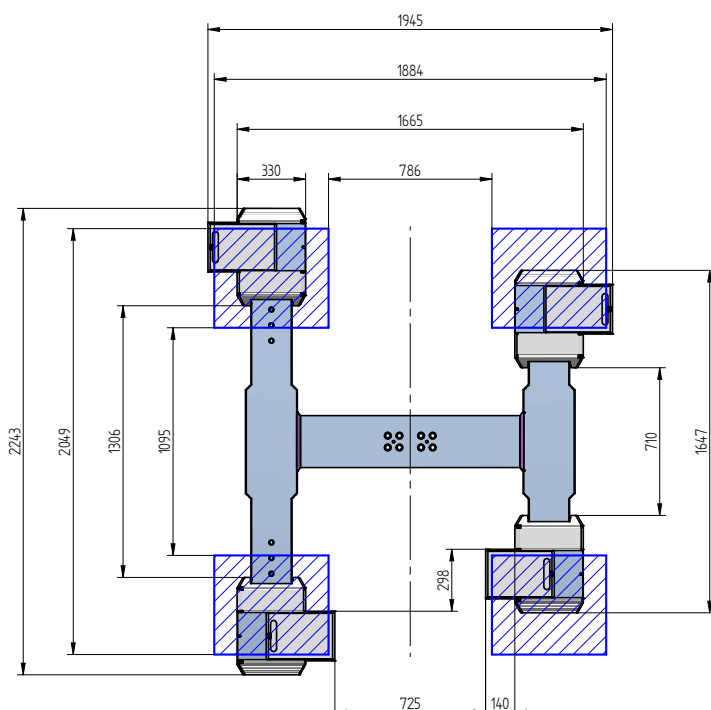





ACCESSOIRES

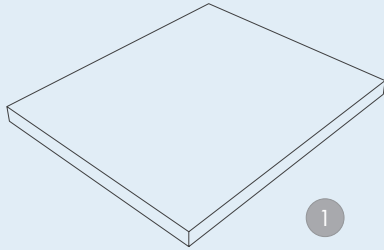


1



2



3




4

1 | Cale en caoutchouc
290 x 335 x 20 mm
0016740
(1 Set / 4 pièces)

2 | Cale en caoutchouc
120 x 120 x 40 mm
0016739
(1 Set / 4 pièces)

3 | Cale en caoutchouc
pyramide
70 mm
0015742 (1 Set / 4 pièces)

4 | Cale en caoutchouc
pyramide
140 mm
0016738 (1 Set / 4 pièces)

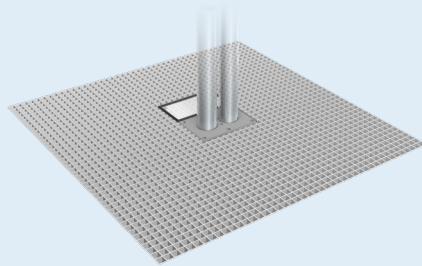

Grillage pour aère de lavage
4000 x 2400 mm
0017228



Recouvrement pour groupe hydraulique et commande électrique externe dans aère de lavage
0016761