


ELEVADOR DE 2 PISTONES EMPOTRADO

TOP LIFT 2.35 TLDXY

INSTALADO SOBRESUELO

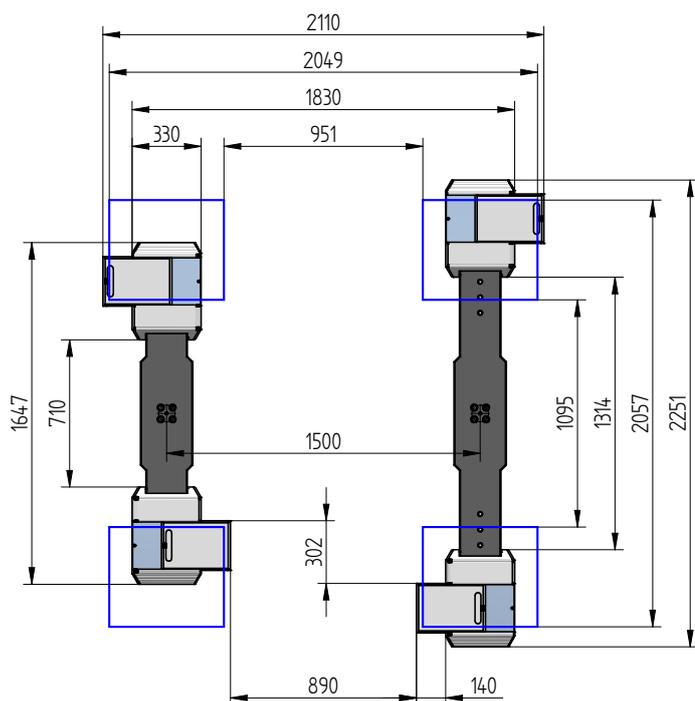

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	3500 kg
Altura de elevación efectiva	2023 mm
Altura de construcción	60 mm
Diámetro del pistón	123 mm
Distancia entre pistones	1500 mm
Profundidad de instalación	2408 mm
Potencia motor	3,0 kW
Alimentación	400 V/16 A
Longitud del cable	11 m
Tiempo ascenso	≈ 35 sec.
Tiempo descenso	≈ 35 sec.

Plataforma 2.35 TLD XY 0015738


Instalación Casete 1500 mm 0015739

Cilindro de elevación 3,5 t 1500 mm - K pre-montado con casete 0016488


Marco envolvente 2.35 TLD XY 1500 0015741




ACCESORIOS

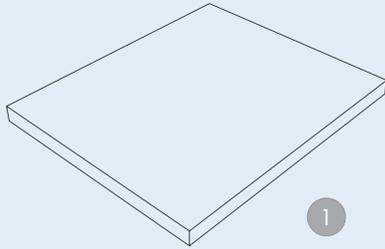


1



2



3




4

1 | Almohadilla de goma
290 x 335 x 20 mm
0016740 (1 juego / 4 piezas)


2 | Taco de goma
120 x 120 x 40 mm
0016739 (1 juego / 4 Piezas)

3 | Taco de Pirámide
70 mm
0015742 (1 juego / 4 piezas)

4 | Taco de Pirámide
140 mm
0016738 (1 juego / 4 piezas)

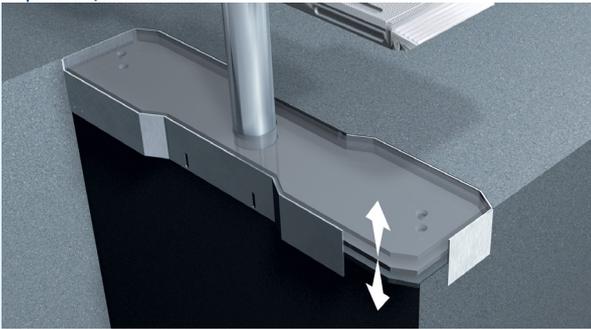

Compensación de suelo
2.35 TLD XY
galvanizado
0016787

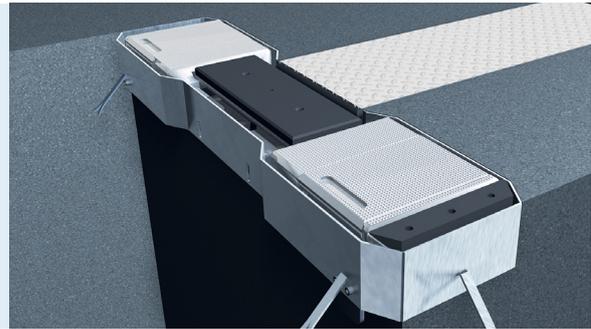

Placas de nivelación 2.35 TLD XY
para la superficie plana de los soportes
0016792 (1 juego / 2 piezas)

Cuñas de nivelación 2.35 TLD XY
para la superficie plana de las placas deslizantes
(1 juego / 2 piezas)