




SMART LIFT 2.50 SL

5000 KG

Versatile: colonne senza collegamento al pavimento, altezza del passaggio cavi regolabile; in alternativa, i cavi possono essere posati sotto il pavimento utilizzando un tubo vuoto fornito dal cliente, ideale per i soffitti bassi.



Bracci Universal a 4 stadi (**UNI**)

Bracci a doppio snodo (**DG**)

Il migliore sul mercato per area di presa tamponi e portata del braccio. Massima **flessibilità**

CE-Stop preinstallato in tutte le versioni, non sono necessari i salvapiedi sui bracci

L'ORIGINALE SOLLEVATORE DI NUSSBAUM

- Altezza flessibile: ideale per officine con soffitti bassi
- Bracci di supporto asimmetrici per una comoda apertura delle porte
- Ingombro ridotto


L'originale sollevatore a due colonne (meccanico)

SALVASPAZIO, VERSATILE, PERFETTO PER SOFFITTI DI ALTEZZA RIDOTTA




Opzioni:

- Set di energia
- Seconda centralina di comando
- Set di forche per ruote, Mini-Max e adattatori

UNI - Bracci Universali

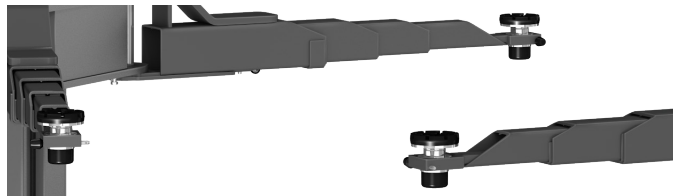

DG - Bracci a doppio snodo

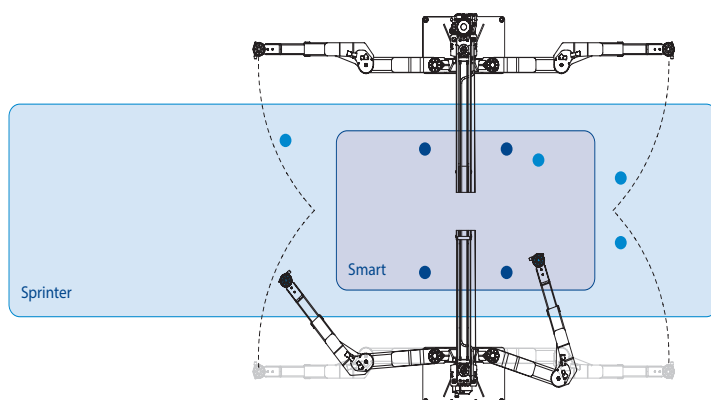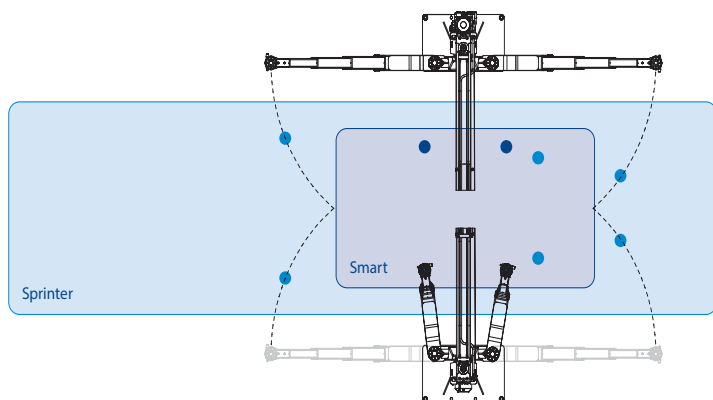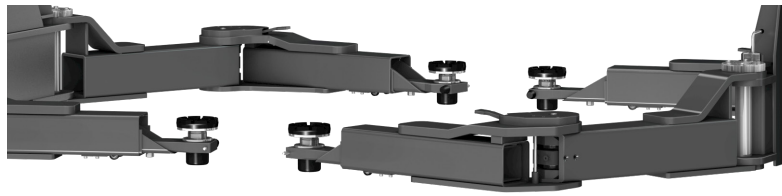

SMART LIFT 2.50 SL	UNI	DG
Portata (kg)	5000	5000
Tempo di sollevamento circa (sec)	48 / 40	48 / 40
Altezza di sollevamento (mm)	2022	2014
Punto di presa tamponi (mm)	129-204	121-196
Estrazione braccio (mm)	695-1700	max. 1833
Altezza totale (mm)	4468	4468
Larghezza minima di passaggio (mm)	2845	2845
Distanza tra le colonne (mm)	3124	3124
Larghezza totale consigliata (mm)	3750	3750
Larghezza totale (mm)	3750	4550
Alimentazione (V / Hz / A)	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16
Motore (kW)	2x1,5	2x1,5



Forche di sollevamento



Prolunga tampone



Adattatori per
MERCEDES Sprinter



Prolunga
tampone a U



Adattatore Mini-Max

**Sono
disponibili
altri
accessori**