



Betonqualität  
quality of concrete  
min. C20/25  
normal bewehrt  
normal armuring

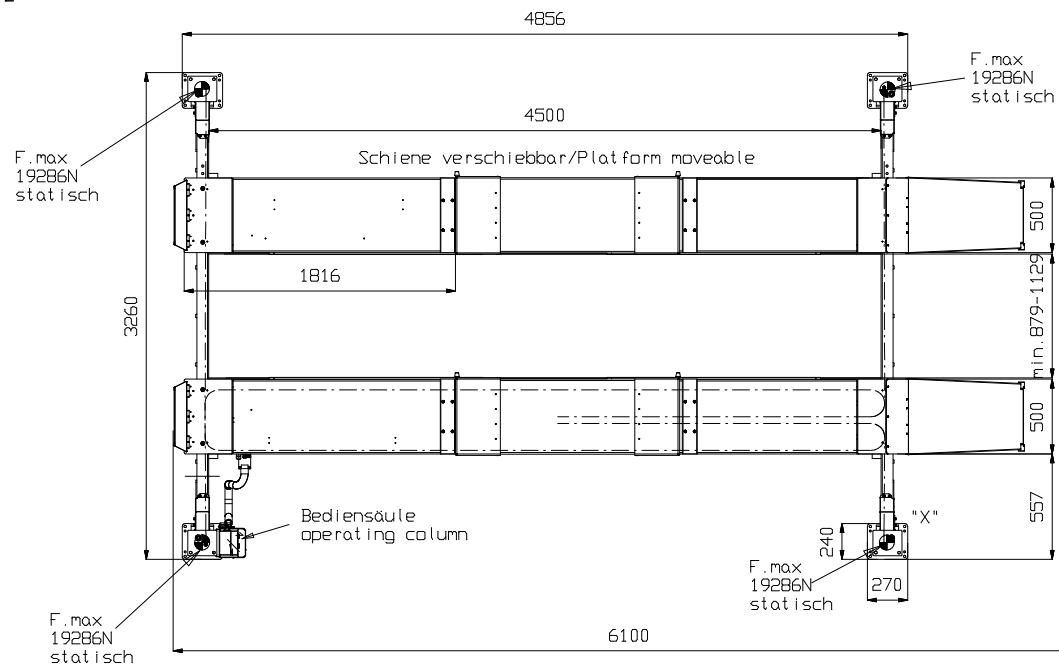

in 50mm Schritten  
verstellbar

Detail "X"



Bauseits an der Bediensäule bereitstellen:  
Netzanschluss: 3PH.N+PE.400V.50Hz  
Absicherung: 16 Ampere träge  
Kabellänge: ca.2m. 5x2.5mm<sup>2</sup>  
Druckluft für optionalen Achsheber: lichte Weite 6mm. 6-10 bar

Prepared by customer at the operating column:  
power supply: 3PH.N+PE.400V.50Hz  
fuse: 16 Ampere. time lag  
cable diameter: 5x 2.5mm<sup>2</sup>  
cable length: approx.2m  
air pressure for optional Jack: inner diameter 6mm. 6-10bar

Tragfähigkeit Hebebühne: 4000kg  
capacity lift  
Tragfähigkeit Radfreiheber: 3000kg  
capacity wheel free lift

Alle Maße in Millimeter  
all dimensions in millimeter

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!  
subject to alterations!

Eigengewicht  
own weight  
ca. 1300kg  
dynamic Factor: 1.151

440CL00023		Masse ohne Toleranzangaben	Masstab:	Gewicht:	kg
			Werkstoff / Halbzeug		
			j		
		Datum	Name	Benennung	
		Bearb. 11.03.16	MG	4.40 S PLUS	
		Gepr.		Hymax II 4000 Plus	
		Norm		Fahrschienenlänge=4800mm	
				Zeichnungsnummer	
				7903_NB	
				Blatt	
				van	
b		Ueberfahrhöhe karr.	31.10.19	m	
a		Schienenlänge hinzu	9.12.16	m	
Nr		Aenderung	Datum	Name	Urspr.
				Ersatz fuer:	
				Ersatz durch:	

**Nussbaum-ATT**  
www.nussbaum-group.de