



mobiles Hydraulikaggregat
mobile operating unit

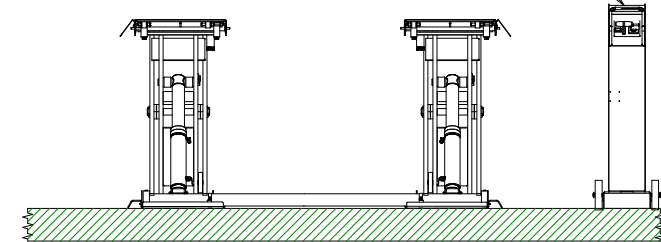

X Fahrzeug mit Frontmotor
XX Fahrzeug mit Heckmotor

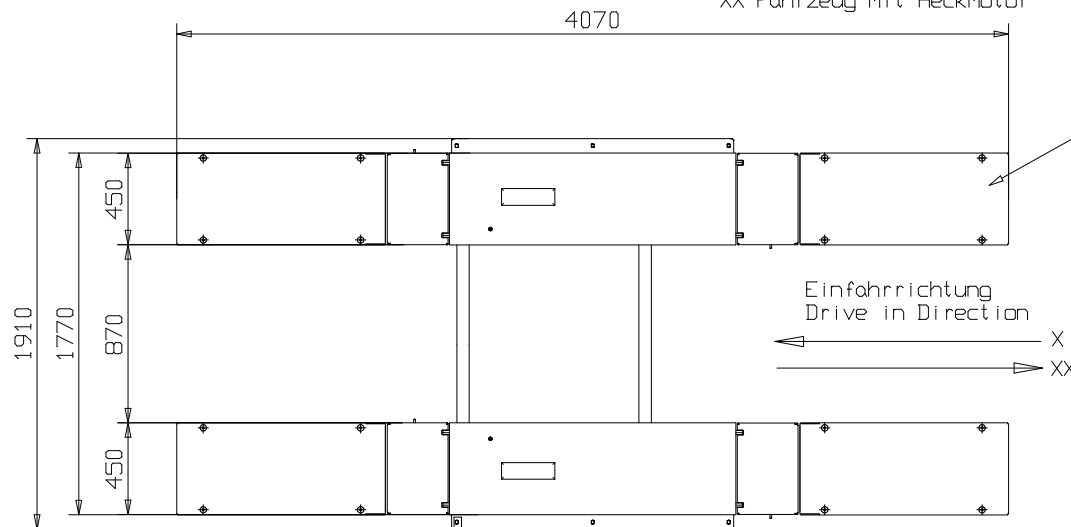

Tuningrampen
Satz 025SPB08650S

Wird die Hebebühne verdübelt
ist ein Fundament mit einer
Betonqualität min. C20/25
und Betonstärke von min. 160mm
zu gewährleisten.


A concrete quality min. C20/25
and a thickness of min. 160 mm
is necessary if the lift is
fasten on a foundation.

Sprinter mobil 2500
Tragfähigkeit: 2500 kg
capacity

Sprinter mobil 3000
Tragfähigkeit: 3000 kg
capacity

Eigengewicht: ca. 480kg
own weight

3m flexibler
Hydraulikschlauch
3m flexible
hydraulic hose



elek. Anschluß:
electric connection
3PH.N+PE. 400V. 50Hz
Absicherung 16 Ampere träge

Hebebühne verdübelt und mit Tuningrampen

Alle Masse in mm. All measure in millimeter
Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. subject to alterations!

Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!

025SPB00110		Datum	Name	Benennung
Bearb.	05.11.14	mg		Sprinter Mobil 2500 / HYMAX PRO 2500
Gepr.				Sprinter Mobil 3000 / HYMAX PRO 3000
Norm				
				Zeichnungsnummer
				7934_NB
a	Zeichnung überarbeitet	13.1.17	mh	
Nr	Änderung	Datum	Name	Urspr.
		Ersatz fuer:		Ersatz durch: