


Betonqualität  
quality of concrete  
min. C20/25

Winkelrahmen als  
Kantenschutz  
angle frame  
by customer

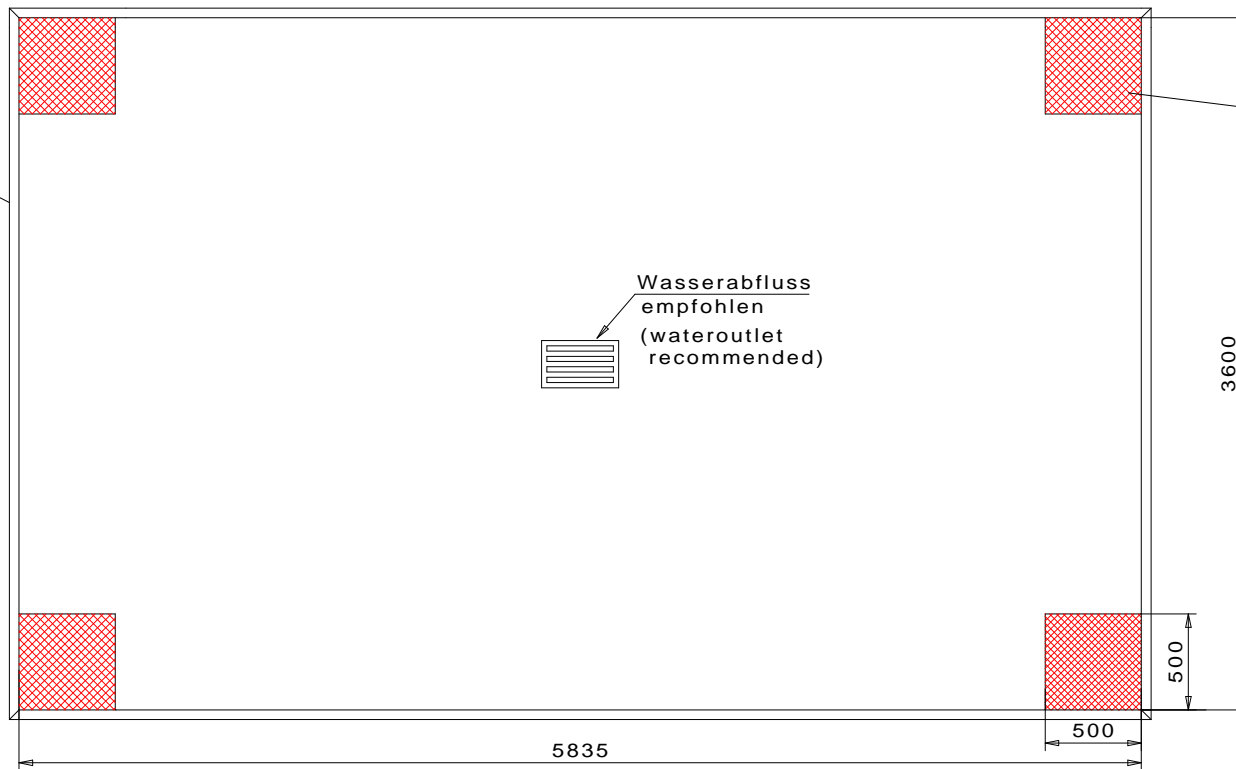

Die vier schraffierten Fleachen  
muessen in sich un zueinander ab-  
solut planeben sein. (Aufstands-  
flaechen der Hebeuebne).

the hatched surfaces must be  
absolutely even with each  
other

← Einfahrriichtung  
drive in direction

We point out the minimum  
requirement of the foundation  
in our plans. The condition  
of the local realities  
(for example: ground under  
the foundation) does not  
lie our responsibility.  
If necessary an architect  
must be consulted.

Wir weisen in unseren Plänen  
auf die Mindestanforderungen des  
Fundamentes hin. Jedoch der  
Zustand der oertlichen Gegebenheiten  
(z.B. Untergrund, Deckenstatik) obliegt  
nicht unserer Verantwortung. Im Bedarfsfall  
ist ein Architekt, Statiker zu kontaktieren

subject to alterations!  
Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten!

Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten!

		Datum	Name	Benennung
Bearb.	17.01.17	mh		
Gepr.				
Norm				
				Zeichnungsnummer
				8528_NB
a	aktualisiert	24.10.17	mh	Ersatz fuer:
Nr	Aenderung	Datum	Name Urspr.	

**Nussbaum**