
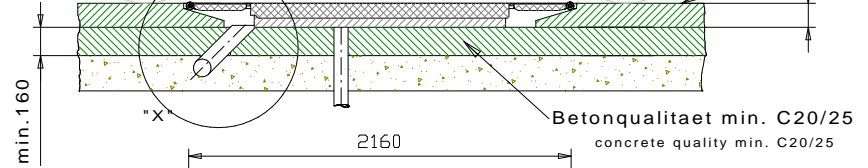
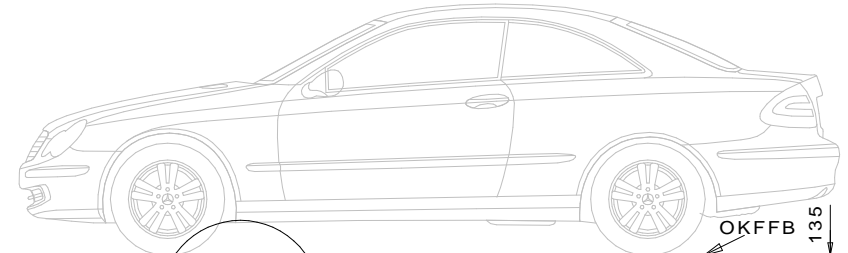
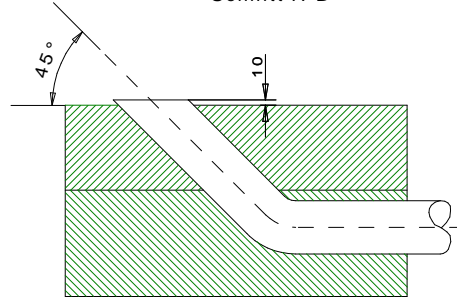


Fundament/Foundation

Winkelrahmen(bauseits)
angle frame by customer

Detail "X"

Schnitt A-B

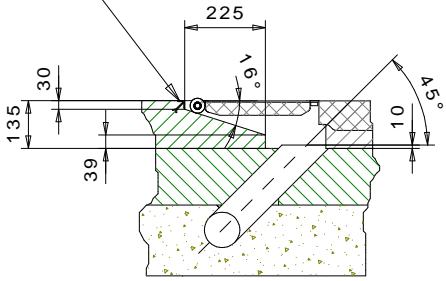

90°-Bogen
90°-bow



wateroutlet recommended
Wasserabfluss

Leerrohr DN 100
empty pipe


T-Stueck
t-piece

Wasserabfluss
wateroutlet recommended

Winkelrahmen bauseits
angle frame by customer

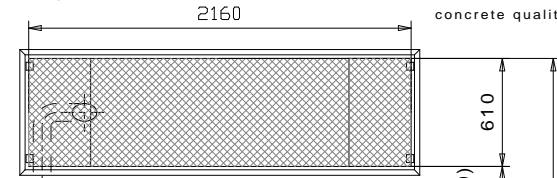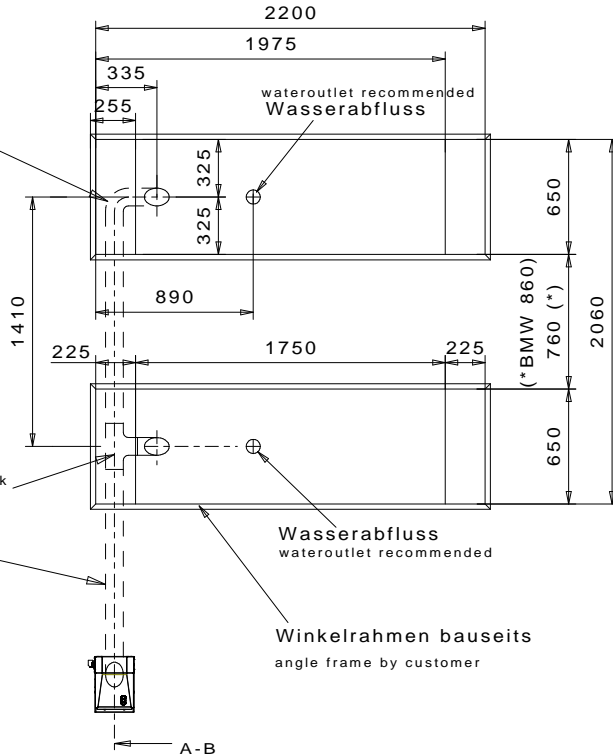

Auffahrriichtung
drive on direction

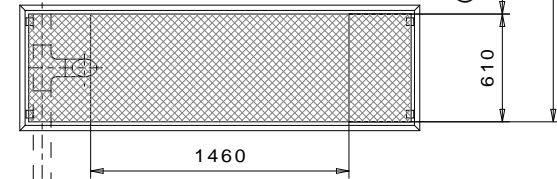

Stromversorgung 3Ph/N+PE, 400V,50Hz
power supply standard 3Ph/N+PE, 400V,50Hz
observe your supply

Die Positionierung des Hydraulikaggregates
kann entsprechend den oertlichen
Gegebenheiten vorgenommen werden.
Eventuell muessen die Versorgungsleitungen
angepasst werden.

Standard position of the
operating unit.

Alle Maße in Millimeter
all dimensions in millimeter
Maß- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten!
subject to alterations!

040JL00200 (nur fuer interne Verwendung)				Datum	Name	Benennung Jumbo 4000 NT (HF) Buehne Unterflur, Kabelkanaele unterflur Rail flush with floor, cables underfloor	
				Bearb.	25.01.16		MG
				Gepr.			
				Norm			
				Nussbaum		Zeichnungsnummer	
						7875_NB	
a	Universalagr. hinzu	06.07.18	mh			Ersatz fuer:	
Nr	Aenderung	Datum	Name	Urspr.	Ersatz durch:		