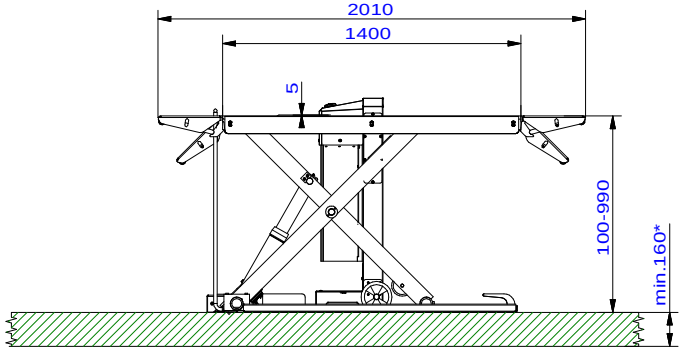

mobiles Hydraulikaggregat
mobile operating unit

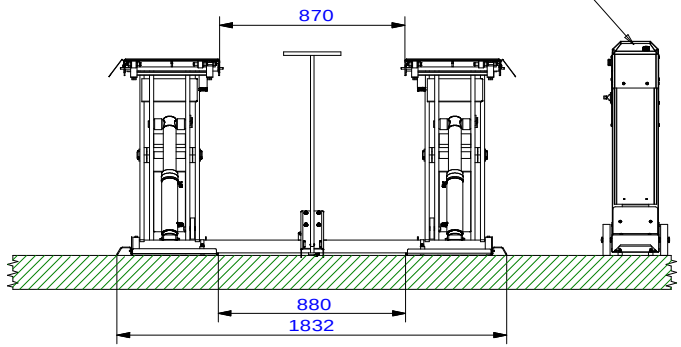

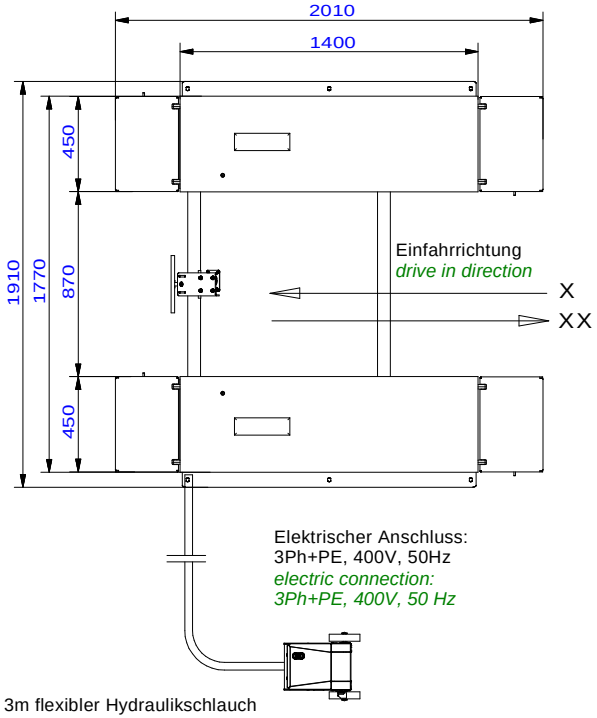

Elektrischer Anschluss:
3Ph+PE, 400V, 50Hz
electric connection:
3Ph+PE, 400V, 50 Hz

3m flexibler Hydraulikschlauch
3m flexible hydraulic hose

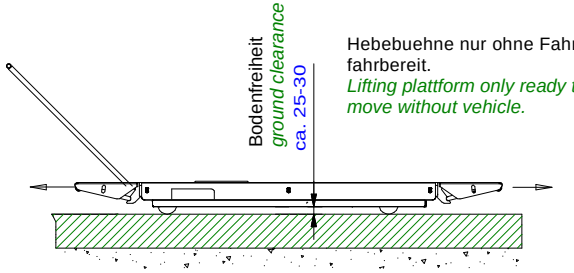

Hebebuehne nur ohne Fahrzeug fahrbereit.
Lifting plattform only ready to move without vehicle.

(*) optional:
Wird die Hebebuehne verduebelt ist ein Fundament mit einer Betonqualität von C20/25 und einer Betonstaerke von min. 160mm zu gewaehrleisten.
A concrete quality of min. C20/25 and a thickness of min. 160mm is necessary if the lift is anchored on a foundation.

Jede befestigte und gerade Oberflaeche eignet sich als Aufstandsflaeche.
Any paved and flat surface is suitable as a support surface.

(X / XX) Die Schwerpunktlage des Fahrzeugs muss beachtet werden.
Siehe hierzu Pruefbuch.
The vehicle's center of gravity must be observed.
See the inspection booklet for details.

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!
Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

- (3D CAD-Modell)				Projektionsmethode 1 ISO 5456-2		
-	-	-	-		Datum	Name
-	-	-	-	Bearb.	07.08.2025	MH
-	-	-	-	Gepr.	-	-
-	-	-	-	Hinweis / notes:		
-	-	-	-	Tragfaehigkeit / capacity: 3200 kg		
-	-	-	-			
-	-	-	-	Nussbaum		
ind.	Aender. / modification	Datum	Name			

Benennung / designation

Sprinter Mobil 3200

mobile Kurzhubhebebuehne
mobile midrise lift

Zeichnungsnummer / drawing number

9720