



Die schraffierten Flächen müssen in sich und zueinander planeben sein
 the hatched surfaces must be absolutely even with each other

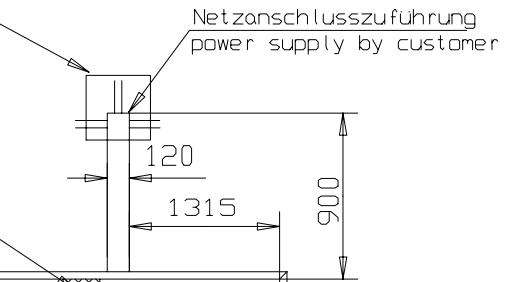

* ohne Achsheber oder mit Achsheber Laser Jack
 without Jack or with Laser Jack
 ** mit Achsheber Jack 2000
 with Jack 2000

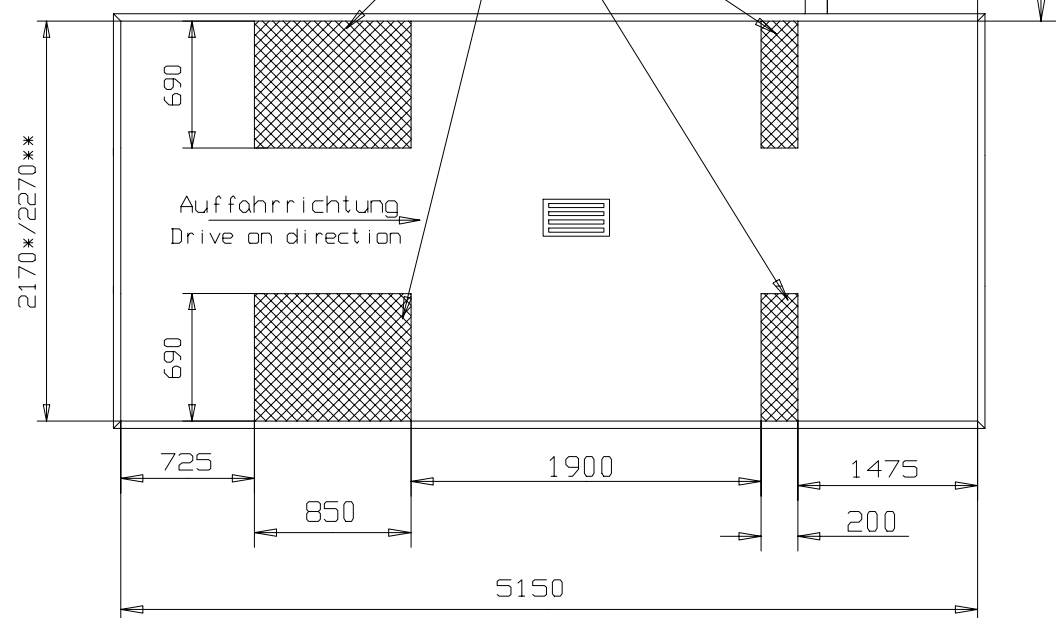

Achtung: Gilt nur für die Serienausführung mit Stellplatten und beidseitigen Auffahrklappen. Anstelle des Leitungskanals kann auch ein Leerrohr dm 100 verlegt werden.
 Bauseits: ausreichende Stromversorgung und Absicherung bis zu Bedienaggregat
 Wasserabfluss in der Vertiefung empfohlen

Valid for the inground of the lift with drive-on ramps at each end of the rails.
 By Customer: At the location of the power unit the following has to be prepared:
 German standard power supply: 3/N+PE, 400V, 50Hz.
 (observe the power supply of your state)
 We recommend a water outlet in the pit.

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund) obliegt nicht unserer Verantwortung. Im Bedarfsfall ist ein Architekt, Statiker hinzuzuziehen.

We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the local realities (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. If necessary an architect must be consulted.

Änderungen vorbehalten/ Subject to alterations!

UNI-LIFT 5000 CLT/NT Plus

Schiene bodeneben Radfreiheber steht über Schielenlänge 5000mm	rail flush with floor wheel free lift over the floor rail 5000mm long
--	---



www.nussbaum-lifts.de

13.03.02 M.G.

6008-6 EINBAU