



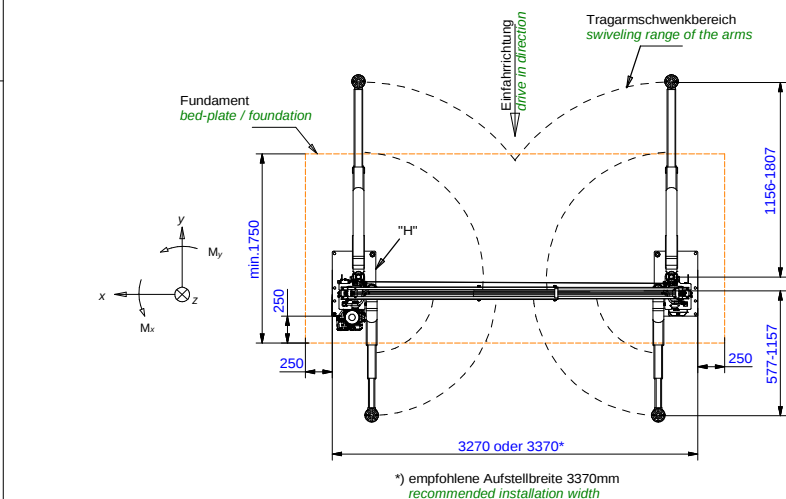

max. zul. Lastverteilung des Fahrzeugs:
max. allowed load distribution of the car:
1:3 / 3:1 (DIN EN 1493:2010)

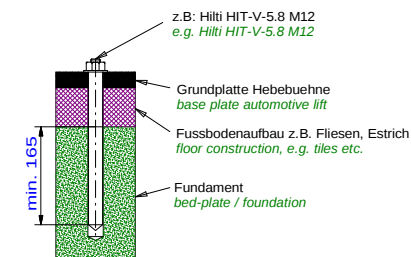

Die Mindestverankerungstiefe des Duebels beachten.
Mit Estrich/Fliesen sind laengere Duebel einzusetzen.
Die Montagevorschrift des Duebelherstellers beachten.
*Observe the min. anchorage of the dowels. With floor
pavements use longer dowels.
Observe the regulation of the dowel manufacturer*

Tragfaehigkeit: 4600kg
capacity: 4600kg

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm! Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!				Tragfähigkeit: 4600kg capacity: 4600kg		
246SLH00022, 246SLH00026 (3D CAD-Modell)				 Projektionsmethode 1 ISO 5456-2		
				Benennung / designation 2.46 SLH ADVANCED UNI 2.46 SLH PREMIUM UNI Universalarme (UNI)		
-	-	-	-			
				Zeichnungsnummer / drawing number 9163_NB		
f	Oberaus n. hinten	26.07.24	MH			
e	AB 3550 entf.	02.07.24	MH			
d	Arme 246SLH08500	24.04.24	MH			
c	lange Tragarme akt.	29.06.23	MH			
b	Aufstellbreite "oder"	14.06.23	MH			
a	Arm 1850 zu 1800	21.04.23	MH			
ind.	Änder. / modification	Datum	Name			