Nussbaum

PONTS À VÉRINS ENCASTRÉS

TOP LIFT 2.35 TLAD

POSÉ SUR SOL

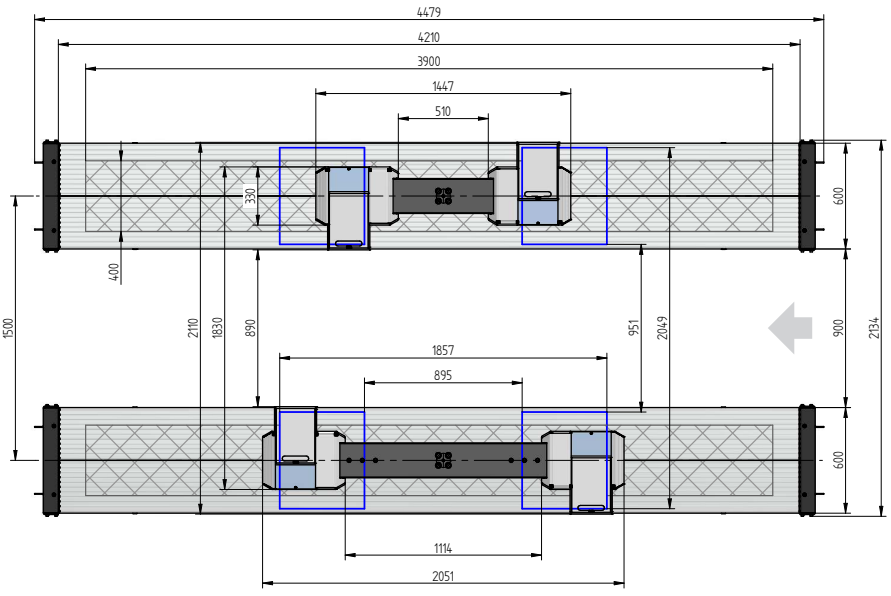

CARACTÉRISTIQUES

Capacité	3500	kg
Capacité levage auxiliaire	3500	kg
Hauteur de levée	2008	mm
Hauteur de levée auxiliaire	1982	mm
Longuer de chemins de roulement	4400	mm
Hauteur de chemins de roulement	180	mm
hauteur de passage auxiliaire	60	mm
Diamètre des vérins	123	mm
Distance entre vérins	1500	mm
Profondeur d'installation	2443	mm
Puissance moteur	3,0	kW
Alimentation électrique	400 V/16 A	
Longueur câblage	11	m
Temps de levage	≈ 35	sec.
Temps de descente	≈ 35	sec.

Chemins de roulement 2.35 TLAD avec réservation pour levage auxiliaire, plateaux pivotants et plaques de débattement	0016910
Chemins de roulement 2.35 TLAD réservation pour levage auxiliaire	0016909
Chemins de roulement 2.35 TLAD	0017053
Support levage auxiliaire 2.35 TLAD	0016907
Caisson d'encastrement 1500 mm TLAD	0016905
Unité de levage 3,5 t TLAD 1500 mm - K Levage auxiliaire posé - Préinstallé dans caisson	0017054
Unité de levage 3,5 t TLAD 1500 mm - K Levage auxiliaire encastré - Préinstallé dans	0016908

ACCESSOIRES

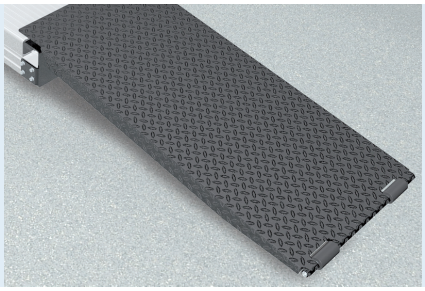

Rampes d'acces
1250 mm
0016764



Butée de sécu-rité
0016765



Plaques de débattement
précision 1200 mm
0016898



Eclairage
LED
0016903



Rails pour traverse de levage
4400 mm
0016899

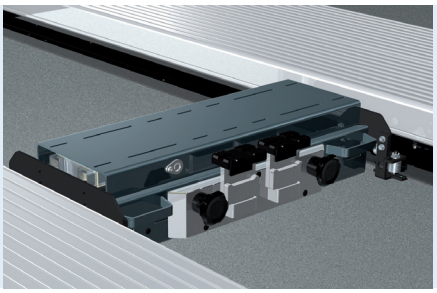

Traverse de levage 2600 kg
pneumatique, sans rails
0016767

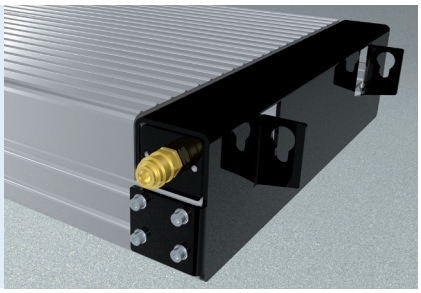

Alimentation air com-primée intégrée
0016769

Béquilles de géométrie télescopiques
0016771

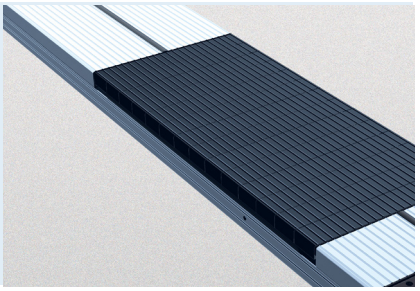

Cale en caoutchouc pour ré-servation plaqteux pivotants
50 mm 0017298
100 mm 0017299
200 mm 0017300

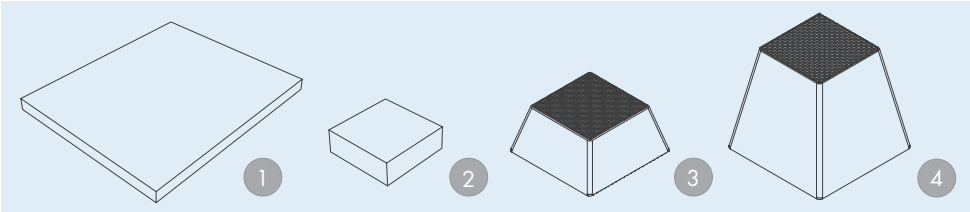

Cales en caoutchouc
1 | 290 x 335 x 20 mm 0016740
2 | 120 x 120 x 40 mm 0016739

Cales en caoutchouc pyramide
3 | 70 mm 0015742
4 | 140 mm 0016738

Sous réserve de modifications techniques
Valide á partir de 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH
Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Allemagne
Tél.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787
info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com