


ELEVADOR DE 2 PISTONES EMPOTRADO

TOP LIFT 2.35 TLK

INSTALADO SOBRESUELO

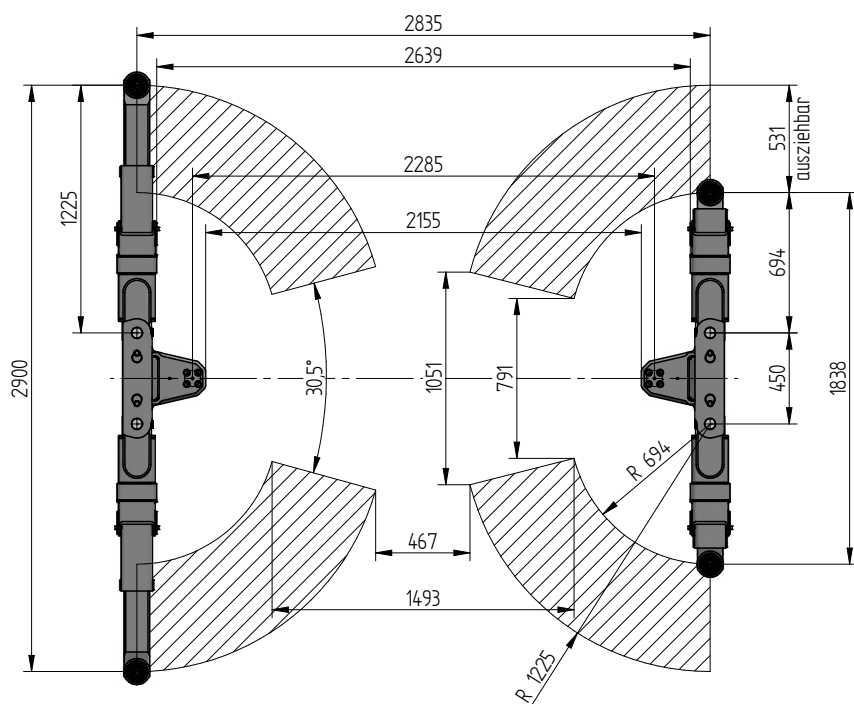

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad	3500 kg
Altura de elevación efectiva	2048 mm
Desplazamiento en altura	90 mm
Diámetro del pistón	123 mm
Distancia entre pistones	2285 mm
Profundidad de instalación	2408 mm
Potencia motor	3,0 kW
Alimentación	400 V/16 A
Longitud del cable	11 m
Tiempo ascenso	≈ 35 sec.
Tiempo descenso	≈ 35 sec.

Brazos 2.35 TLK 0015743


Instalación casete 2285 mm 0016795

Cilindro de elevación 3,5 t 2285 mm - K pre-montado con casete 0016793

Marco Instalación 2.35 TLK 2285 0016796




ACCESORIOS




1



2



3




4

- 1 | Extensión adaptador
altura
89 mm
d 50 x 89 mm
0016747 (1 juego / 4 piezas)


- 2 | Extensión adaptador
altura
127 mm
d 50 x 127 mm
0016746 (1 juego / 4 piezas)

- 3 | Adaptador altura
V-prisma
d 50 / 87 - 130 mm
0016748 (1 juego / 4
piezas)


- 4 | Adaptador altura
en forma de U
d 50
0016749
(1 juego / 4 piezas)



- Soporte especial
0016751



- Protector llantas
0015746 (1 juego / 2 piezas)



- Adaptador especial
horquillas
0016752 (1 juego / 4
piezas)