
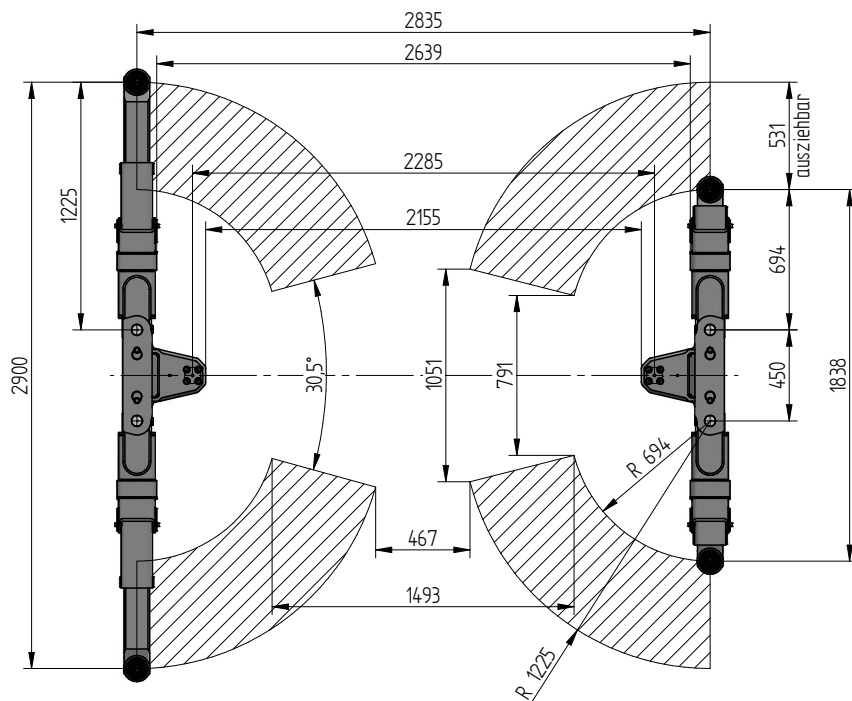


UNTERFLUR 2-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 2.35 TLK

BODENEbenen

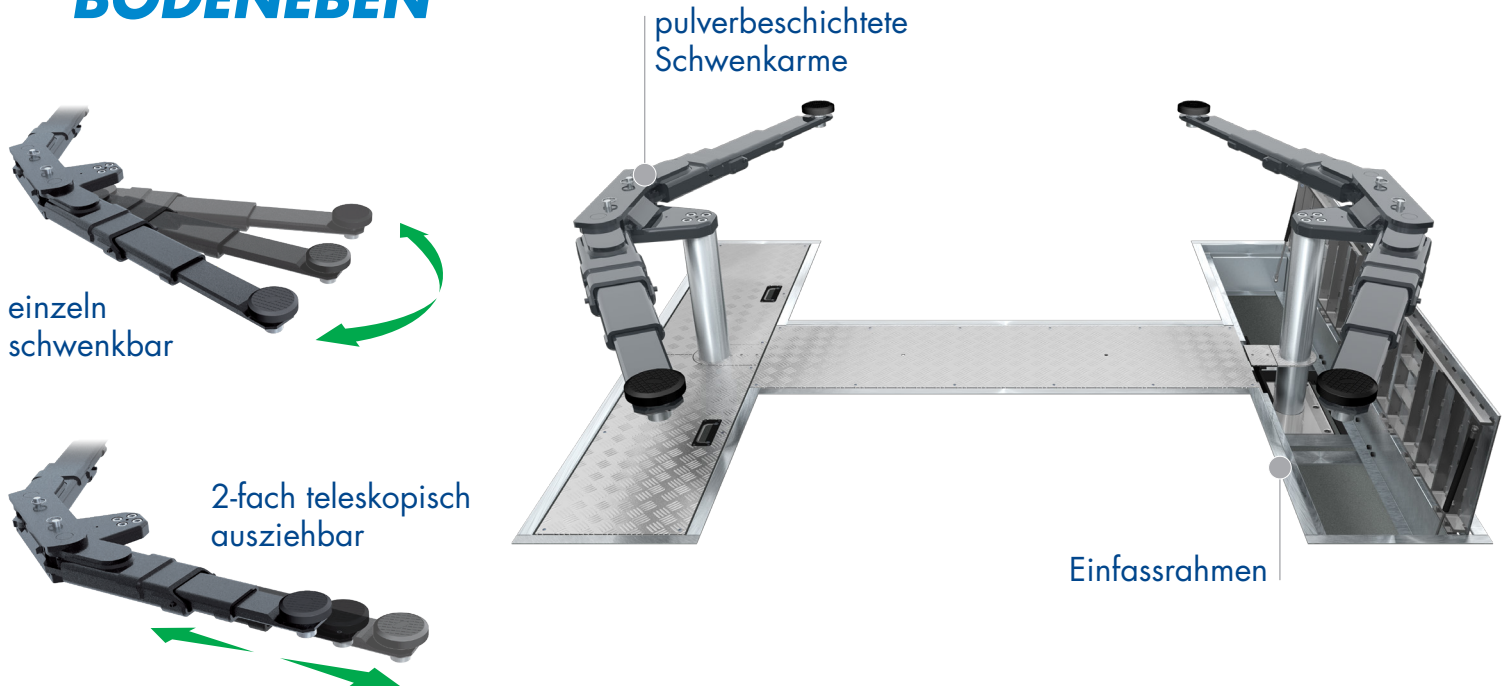

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Nutzhub	2048 mm
Einschwenkhöhe	90 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	2285 mm
Einbautiefe	2408 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Aufnahme 2.35 TLK 0015743


Einbaukassette STAHL 2285 mm 0016795

Hubeinheit 3,5 | 2285 mm - K vormontiert in Einbaukassette 0016793

Einfassrahmen 2.35 TLK 2285 0016796



ZUBEHÖR




1

- 1 Steckpilzverlängerung
89 mm
d 50 x 89 mm
0016747 (1Satz / 4 Stück)




2

- 2 Steckpilzverlängerung
127 mm
d 50 x 127 mm
0016746 (1Satz / 4 Stück)




3

- 3 Steckpilz
V-Prisma
d 50 / 87 - 130 mm
0016748 (1Satz / 4
Stück)




4


- 4 Steckpilz
U-Form
d 50
0016749
(1Satz / 4 Stück)



- Halter für Steck-
pilzverlängerung
0016751



- Felgenschutz-
Gummi
0015746 (1Satz / 2 Stück)



- Radgreiferaufnahme
2.35 TLK
0016752 (1Satz / 4 Stück)