



PONT À VÉRINS ENCASTRÉS

TOP LIFT 2.40 TLK

POSÉ SUR SOL




Bras pivotables

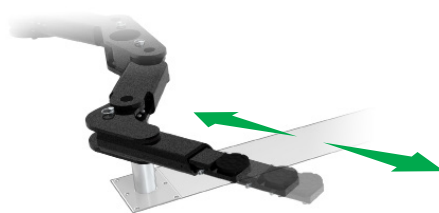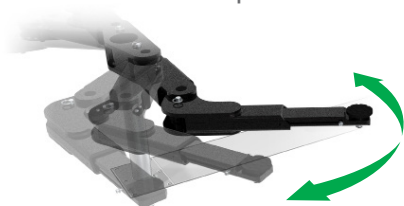

Bras télescopiques

Pras en peinture résine quité
au four

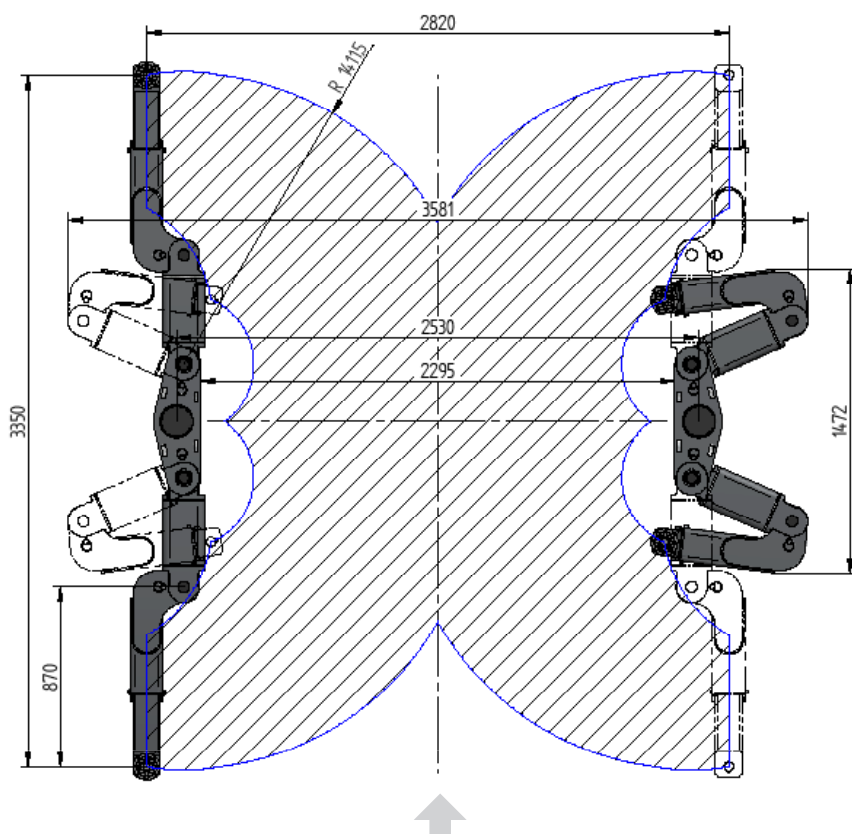

CARACTÉRISTIQUES

Capacité	4000 kg
Hauteur de levage	2033 mm
hauteur de patins	96 mm
Diamètre des vérins	123 mm
Distance entre vérins	2530 mm
Profondeur d'installation	2408 mm
Puissance moteur	3,0 kW
Alimentation électrique	400 V/16 A
Longueur câblage	11 m
Temps de levage	≈ 35 sec.
Temps de descente	≈ 35 sec.


Support bras 2.40 TLK 0017063

Ciasson d'encastrement peint 2530 mm 0016268

Unité de levage 4,0 + 2530 mm - K
Préinstallé dans caisson 0016267



ACCESSOIRES

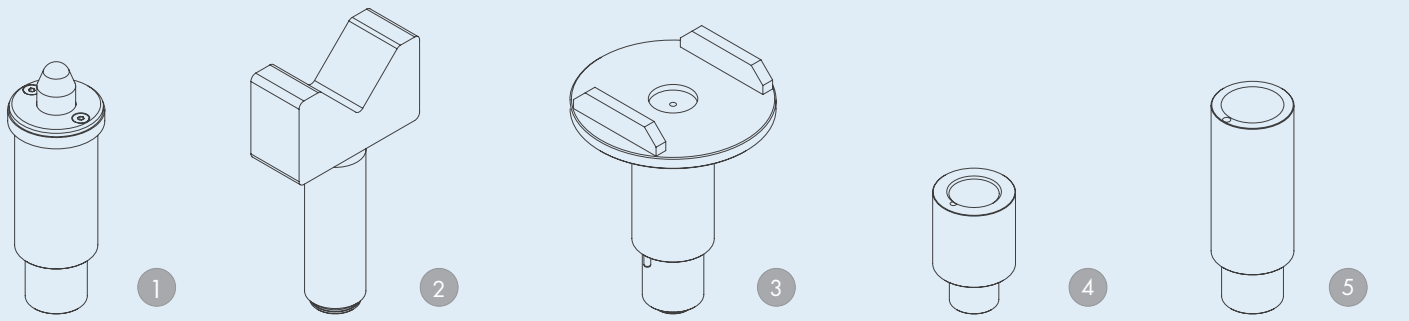


- 1 | **Rehausse patins
NCV3**
d 45 x d 70 / 125-250 mm
0016743 (1set / 2 pièces)

- 2 | **Rehausse patins Prisme-V**
d 45 / 182-312 mm
0016744 (1set / 2 pièces)

- 3 | **Rehausse patins U**
d 130 x d 45 / 193-295 mm
0016745 (1set / 4 pièces)

- 4 | **Extension patins**
80 mm
0016741 (1set / 4 pièces)

- 5 | **Extensions patins**
130 mm
0016742 (1set / 4 pièces)



- Support pour extensions
patins**
0016751