

SOLLEVATORE A CILINDRI INTERRATI A 2 PISTONI

TOP LIFT 2.40 TLK

VERSIONE A PAVIMENTO




movimento singolo



bracci telescopici

bracci di sollevamento in acciaio verniciato a polvere

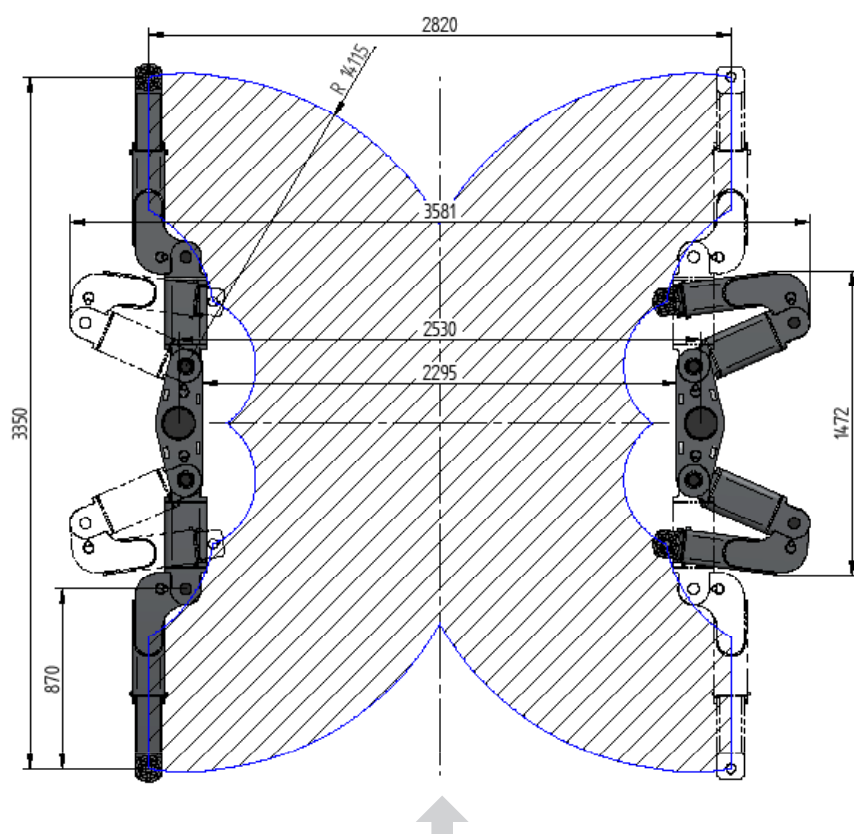

DATI TECNICI

Portata	4000 kg
Altezza di sollevamento	2033 mm
Altezza max. tampone	96 mm
Diametro pistone	123 mm
Distanza pistoni	2530 mm
Profondita' di installazione	2408 mm
Assorbimento motore	3,0 kW
Alimentazione	400 V/16 A
Lunghezza cavi	11 m
Tempo di sollevamento	≈ 35 sec.
Tempo di discesa	≈ 35 sec.


Bracci 2.40 TLK 0017063

Cassetta di installazione 2530 mm 0016268

Pistone di sollevamento 4,0 t 2530 mm - K pre-assemblato in fabbrica nella cassetta 0016267



ACCESSORI

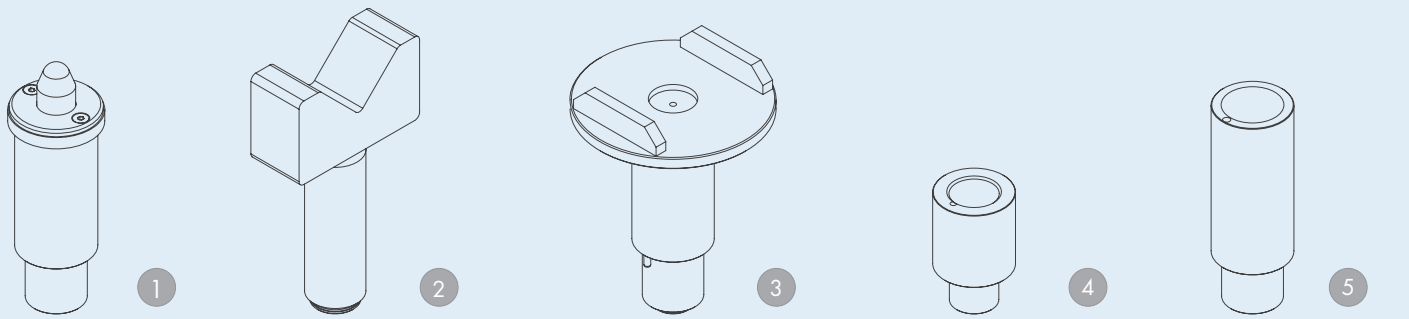


1 | **Adattatore a NCV3**
d 45 x d 70 / 125-250 mm
0016743 (1Set / 2 pezzi)

2 | **Adattatore a V**
d 45 / 182-312 mm
0016744 (1Set / 2 pezzi)

3 | **Adattatore a U**
d 130 x d 45 / 193-295 mm
0016745 (1Set / 4 pezzi)

4 | **Prolunga Tampone**
80 mm
0016741 (1Set / 4 pezzi)

5 | **Prolunga Tampone**
130 mm
0016742 (1Set / 4 pezzi)



Supporto per adattatori
0016751