


UNTERFLUR 2-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 2.40 TLK

BODENAUFLIEGEND




einzel schwenkbar

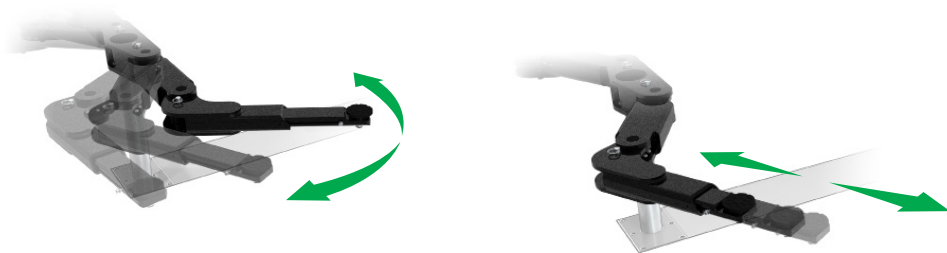

teleskopisch ausziehbar

pulverbeschichtete
Schwenkarme

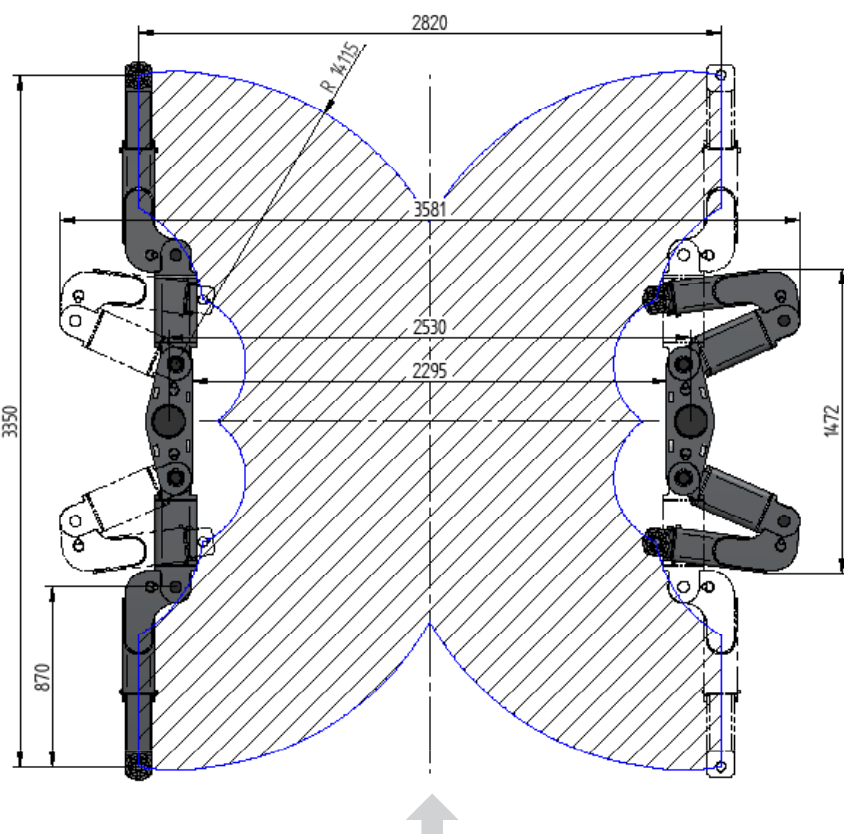

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	4000 kg
Nutzhub	2033 mm
Überfahrhöhe	96 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	2530 mm
Einbautiefe	2408 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.


Aufnahme 2.40 TLK 0017063

Einbaukassette 2530 mm 0016268

Hubeinheit 4,0 | 2530 mm - K
vormontiert in Einbaukassette 0016267



ZUBEHÖR

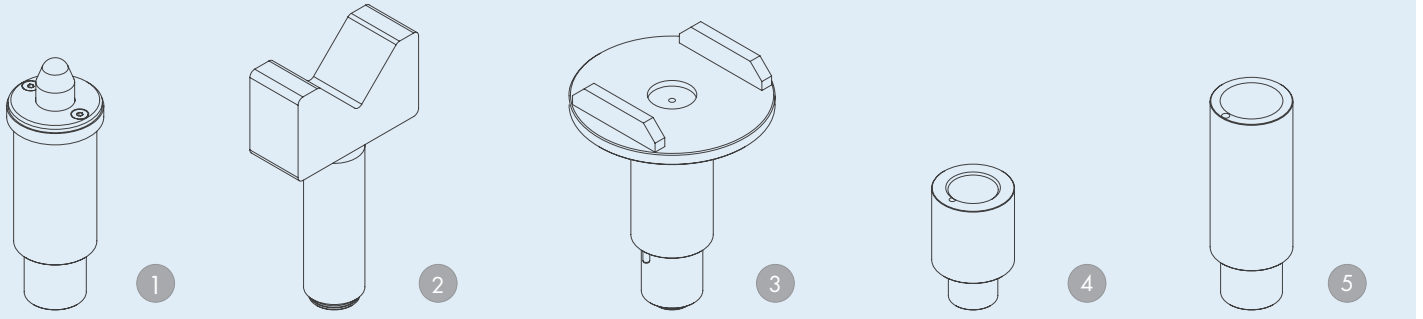


- 1 | **Steckpilz NCV3
Dorn**
d 45 x d 70 / 125-250 mm
0016743 (1Satz / 2 Stück)

- 2 | **Steckpilz V-Prisma**
d 45 / 182-312 mm
0016744 (1Satz / 2 Stück)

- 3 | **Steckpilz U-form**
d 130 x d 45 / 193-295 mm
0016745 (1Satz / 4 Stück)

- 4 | **Steckpilzverlängerung**
80 mm
0016741 (1Satz / 4 Stück)

- 5 | **Steckpilzverlängerung**
130 mm
0016742 (1Satz / 4 Stück)



- Halter für Steck-
pilzverlängerung**
0016751