



INSTALADO SOBRESUELO

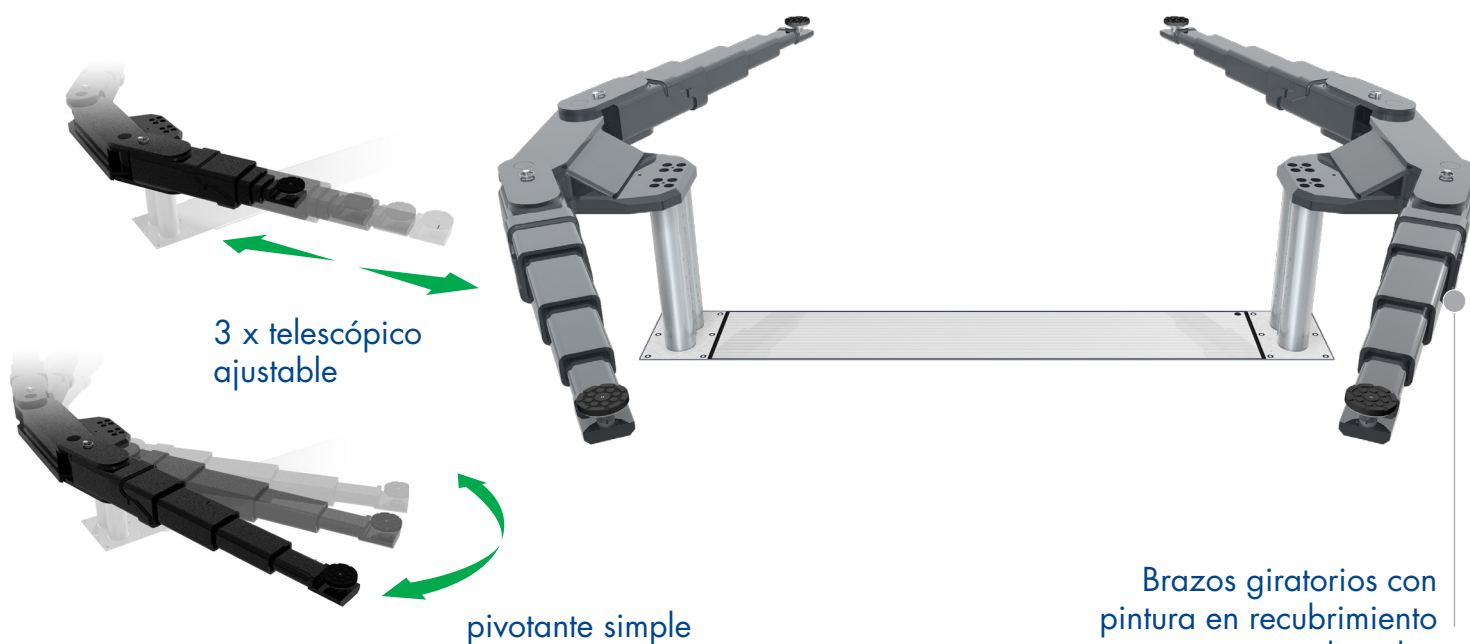

Brazos giratorios con
pintura en recubrimiento
de polvo

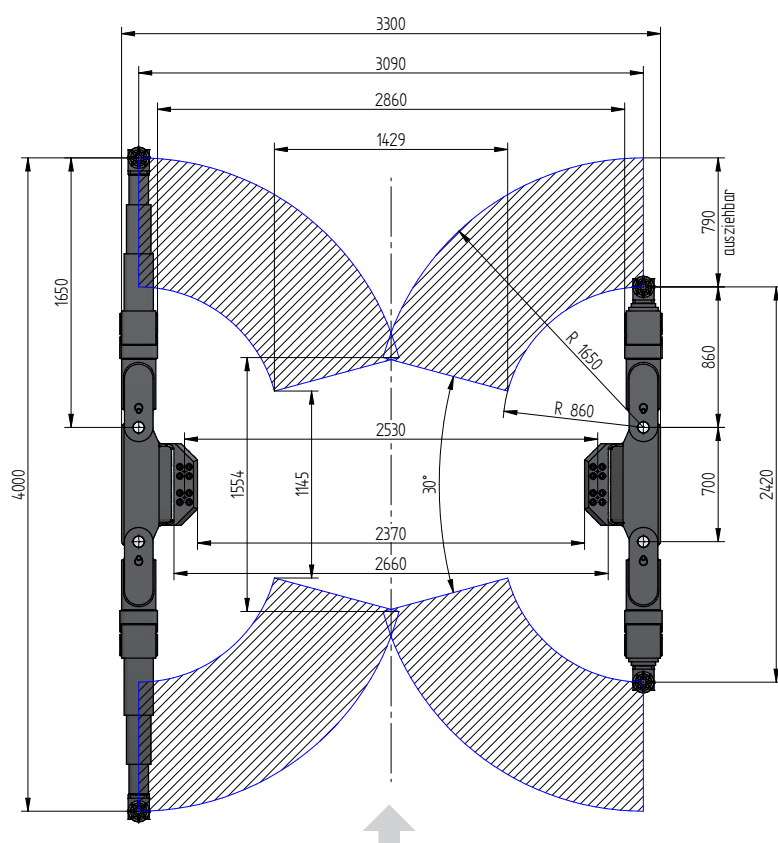


CARACTERÍSTICAS

Capacidad	6500	kg
Altura de elevación efectiva	2074	mm
Desplazamiento en altura	150	mm
Diámetro del pistón	123	mm
Distancia entre pistones	2530	mm
Profundidad de instalación	2408	mm
Potencia motor	3,0	kW
Alimentación	400 V/16 A	
Longitud del cable	11	m
Tiempo ascenso	≈ 35	sec.
Tiempo descenso	≈ 35	sec.


Brazos 2.65 TLK	0016804
Instalación Casete 2530 mm	0016268
Cilindro de elevación 6,5 t 2530 mm - K pre-montado con casete	0016802




ACCESORIOS



1



2



3



4

1 Adaptador altura NCV3

d 45 x d 70 / 125-250 mm

0016743 (1 juego / 2 piezas)

2 Adaptador altura V-prisma

d 45 / 182-312 mm

0016744 (1 juego / 2 piezas)

3 Adaptador altura en forma de U


d 130 x d 45 / 193-295 mm

0016745 (1 juego / 4 piezas)

4 Extensión adaptador altura


130 mm

0016742 (1 juego / 4 piezas)



Soporte especial

0016751



Adaptador especial horquillas

0016753 (1 juego / 4 piezas)