Nussbaum

PONT À VÉRINS ENCASTRÉS

TOP LIFT 2.65 TLK

MONTAGE POSÉ SUR SOL

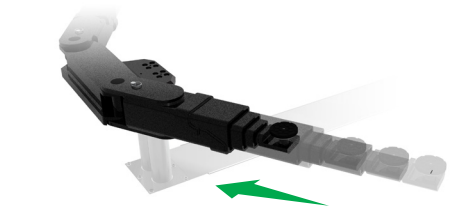

Bras triple-télescopiques

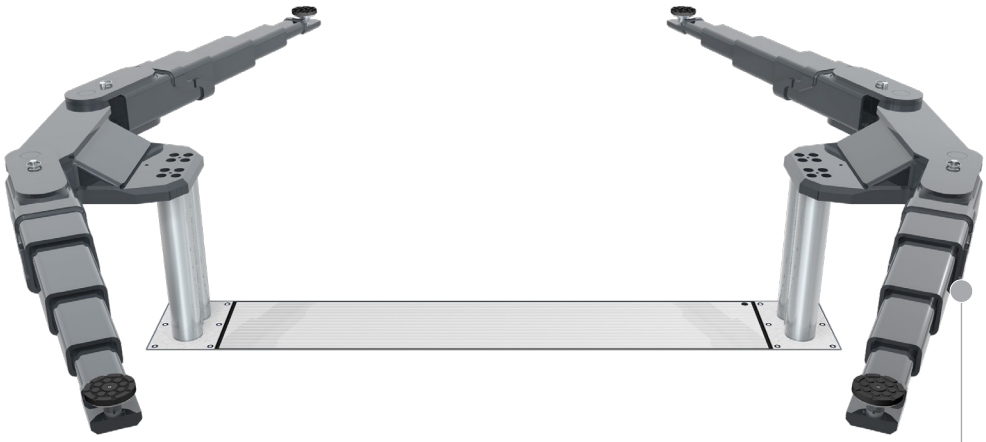

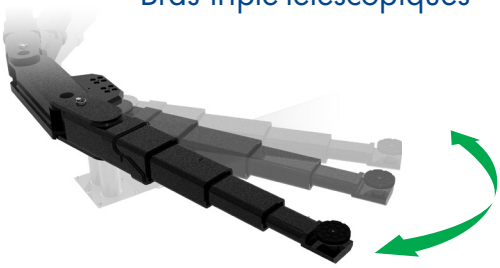

Bras pivotables

Bras porteurs en résine
quite au four

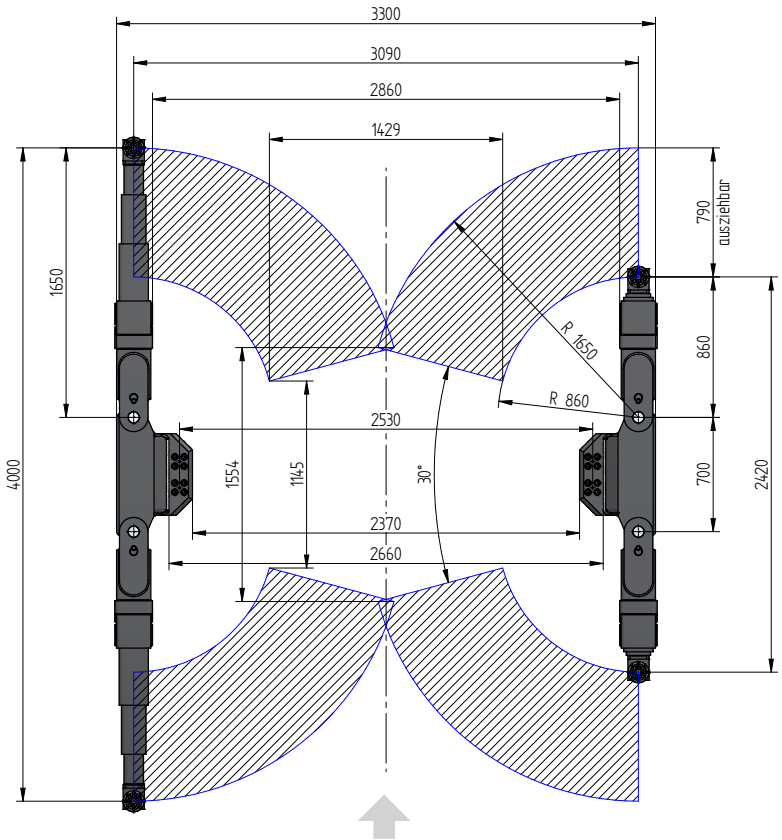

CARACTÉRISTIQUES

Capacité	6500	kg
Hauteur de levage	2074	mm
Hauteur patins	150	mm
Diamètre des vérins	123	mm
Distance entre vérins	2530	mm
Profondeur d'installation	2408	mm
Puissance moteur	3,0	kW
Alimentation électrique	400 V/16 A	
Longueur câblage	11	m
Temps de levage	≈ 35	sec.
Temps de descente	≈ 35	sec.

Support à bras 2.65 TLK	0016804
Caisson d'encastrement 2530 mm	0016268
Unité de levage 6,5 t 2530 mm - K Préinstallé dans caisson	0016802

ACCESSOIRES


1


2


3

4

1 | Rehausse patins Pin NVC3
d 45 x d 70 / 125-250 mm
0016743 (1 Set / 2 Pièces)

2 | Rehausse patins Prisme V
d 45 / 182-312 mm
0016744 (1 Set / 2 Pièces)

3 | Rehausse patins U
d 130 x d 45 / 193-295 mm
0016745 (1 Set / 4 Pièces)

4 | Extension patins
130 mm
0016742 (1 Set / 4 Pièces)





Support pour extensions patins
0016751

Fourches à roues
0016753 (1 Set / 4 Pièces)

Sous réserve de modifications techniques | Valide à partir de 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Allemagne
Tél.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com