




# POWER LIFT HF 3S 3500 BMW

## Variable Höhe

Maximalhöhe von 4904 mm  
mit optionaler Steigrohrverlängerung



**NT-Technologie:**  
4 Zylinder und  
2 unabhängige  
Hydraulikkreisläufe

## HyperFlow®-Technologie:

Automatischer Ausgleich des Hydrauliksystems,  
automatische Gleichlaufregelung der Tragarme  
in der höchsten Position



## Präzise Positionierung

Feinfühlige Bedienung und variable Senkgeschwindigkeit  
dank Nussbaum-Commander

## EINFACH SCHNELL. DREIFACH SICHER.


- 3-fach Sicherheit: automatische Sicherheitsklinke plus zwei unabhängige Hydraulikkreisläufe
- Extrem schnelle Hub- und Senkzeiten. Hub-/Senkzeit: 23 / 14 Sekunden
- Geringer Wartungsaufwand: Keine Gleichlaufseile, keine Rollen
- Parkposition für Langzeitarbeiten und Fahrzeuglagerung
- Übertrifft die strengen Vorgaben der DIN EN 1493:2010
- Weniger bewegliche Teile, weniger Wartung



## SICHERHEIT UND GESCHWINDIGKEIT

Schnellste Hub- und Senkzeiten, redundante Sicherheit, hohe Produktivität, intelligente Features und Lebenszyklen bis zu 30 Jahren: Hebebühnen von Nussbaum zählen nicht umsonst weltweit zu den führenden Arbeitsmitteln in den KFZ-Werkstätten. Jetzt haben wir unsere besten Technologien noch besser gemacht: das Ergebnis heißt HF 3S, die hydraulische Hochgeschwindigkeits-2-Säulenhebebühne von Nussbaum. Rasant schnell. Stufenlos feinabsenkbare. Extrem geräuscharm. **Und dreifach sicher.**

Aufnahmematrix für:	
<b>BMW</b>	iX1, iX1 Langversion (China), iX2, i4 Gran Coupé, i5, i5 Langversion (China), i7, X1, X1 Langversion (China), X2, X3, X3 Langversion, X4, X5, X6, X7, Z4, 1er, 1er Stufenheck (China), 2er Gran Tourer, 3er Touring, 3er Langversion (China), 4er, 5er, 5er Touring, 6er GT, 7er Langversion, 8er Cabrio, 8er Gran Coupé M
<b>Mini</b>	Countryman
<b>Rolls-Royce</b>	Phantom, Phantom EWB, Cullinan

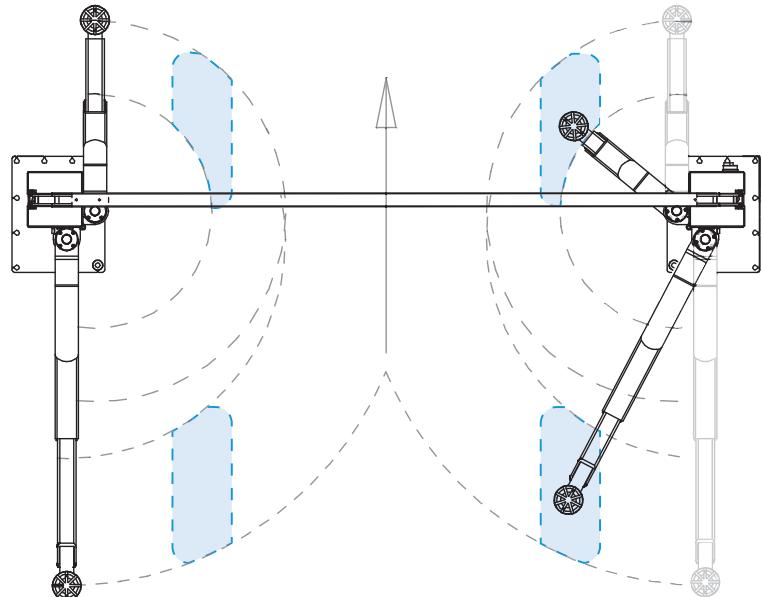

## DIE RICHTIGEN DATEN FÜR DEN ERFOLG

<b>Tragfähigkeit (kg)</b>	3500
<b>Hub- / Senkzeit ca. (Sek)</b>	23 / 14
<b>Hubhöhe (mm)</b>	2005
<b>Unterschwenkhöhe (mm)</b>	95-140
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	4040
<b>Gesamthöhe m. Steigrohrverläng. (mm)</b>	4104-4904
<b>Empfohlene Gesamtbreite (mm)</b>	3230
<b>Durchfahrubreite (mm)</b>	2400
<b>Säulenabstand (mm)</b>	2646
<b>Tragarm Auszug (mm)</b>	505-823 / 940-1495
<b>Motorleistung (kW)</b>	3
<b>BMW Sachnummer</b>	BMW 69 501 071

