




# POWER LIFT HF 3S 3500 BMW



HyperFlow®  
INSIDE

## Hauteur variable

Hauteur minimale jusqu'à 4904mm  
avec rehausse de colonnes en option



## Technologie NT:

4 vérins hydrauliques  
2 circuits indépendants

## Technologie HyperFlow®:

Synchronisation automatique du système  
hydraulique en butée de levée

Recommandé  
par **BMW**

## Positionnement précis

Vitesse de descente variable grâce au Nussbaum-Commander

## SIMPLICITÉ, RAPIDITÉ, TRIPLE SÉCURITÉ.


- Triple sécurité: crémaillère de sécurité automatique et deux circuits hydrauliques indépendants
- temps de levée/descente très rapides: 23/14 secondes
- Très peu de maintenance: pas de câbles, pas de poulies
- Position Parking pour plus de confort
- Excède les exigences rigoureuses de la norme DIN EN 1493:2010
- Moins de pièces, moins de maintenance



## SÉCURITÉ ET PERFORMANCE

Des temps de levée et descente très rapides, une sécurité redondante, une très haute productivité, des caractéristiques uniques et des cycles de durée de vie jusqu'à 30 ans: pour cela les ponts élévateurs Nussbaum se retrouvent parmi les équipements d'atelier les plus reconnus dans le monde entier. Nous avons continué d'améliorer nos meilleures technologies: il en résulte le HF 3S, le nouveau pont 2 colonnes haute performance de Nussbaum. Très rapide. Très précis. Un niveau sonore minime. **Et triple sécurisé!**

Schéma de points de cric pour:	
<b>BMW</b>	iX1, iX1 Langversion (Chine), iX2, i4 Gran Coupé, i5, i5 Langversion (Chine), i7, X1, X1 Langversion (Chine), X2, X3, X3 Langversion, X4, X5, X6, X7, Z4, 1er, 1er Stufenheck (Chine), 2er Gran Tourer, 3er Touring, 3er Langversion (Chine), 4er, 5er, 5er Touring, 6er GT, 7er Langversion, 8er Cabrio, 8er Gran Coupé M
<b>Mini</b>	Countryman
<b>Rolls-Royce</b>	Phantom, Phantom EWB, Cullinan

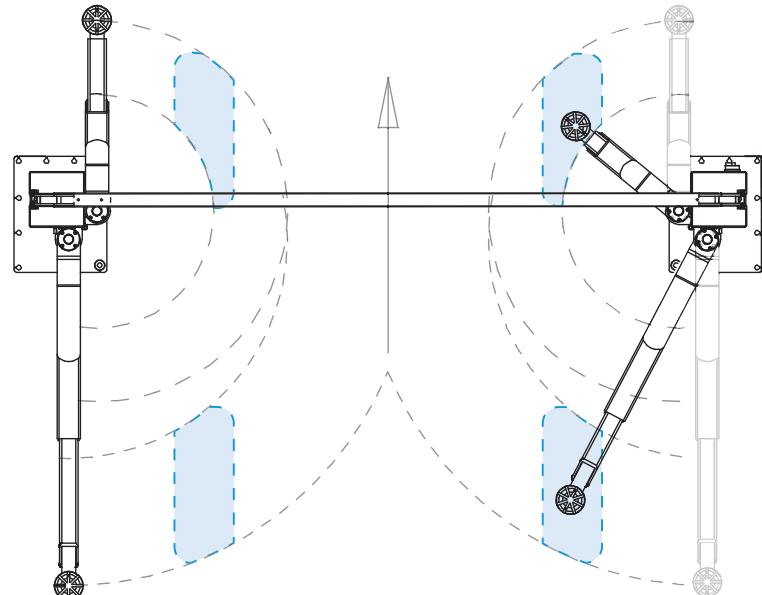

## LES DONNÉES ADAPTÉES POUR RÉUSSIR

<b>Capacité (kg)</b>	3500
<b>Temps de levée / descente env. (sec)</b>	23 / 14
<b>Hauteur de levée (mm)</b>	2005
<b>Hauteur des patins (mm)</b>	95-140
<b>Hauteur de colonnes (mm)</b>	4040
<b>Hauteur de traverse à câbles (mm)</b>	4104-4904
<b>Largeur totale (mm)</b>	3230
<b>Largeur de passage (mm)</b>	2400
<b>Distance entre colonnes (mm)</b>	2646
<b>Longueur des bras (mm)</b>	505-823 / 940-1495
<b>Moteur (kW)</b>	3
<b>Numéro d'article BMW</b>	BMW 69 501 071

