




# POWER LIFT HF 3S 3500 BMW

## Altezza variabile

Altezza massima di 4904 mm  
con prolunga colonna opzionale



HyperFlow®  
INSIDE



Tecnologia NT:  
4 cilindri  
2 circuiti idraulici  
indipendenti

## Tecnologia HyperFlow®:

Spurgo automatico del sistema idraulico nella  
posizione più alta, sincronizzazione automatica  
dei bracci



## Posizionamento preciso

Funzionamento fluido e velocità di discesa variabile grazie  
al Nussbaum-Commander

## SEMPLICEMENTE VELOCE. TRIPLA SICUREZZA.


- Tripla sicurezza: blocco meccanico di sicurezza più due circuiti idraulici indipendenti
- Tempi di salita e discesa estremamente rapidi: 23 / 14 secondi
- Manutenzione minima: nessun cavo di sincronizzazione, nessuna puleggia
- Posizione di parcheggio per lavorare comodamente
- Supera le severe specifiche della norma DIN EN 1493:2010
- Meno parti mobili, meno manutenzione



## VELOCE E SICURO


Tempi di salita e discesa rapidissimi, sicurezza ridondante, elevata produttività, funzioni intelligenti e cicli di vita fino a 30 anni: non a caso i sollevatori Nussbaum sono tra le attrezzature leader a livello mondiale nelle officine automobilistiche. Ora abbiamo migliorato ulteriormente le nostre migliori tecnologie: il risultato è HF 3S, il sollevatore idraulico ad alta velocità a 2 colonne di Nussbaum. Semplicemente veloce. Abbassamento preciso e variabile. Estremamente silenzioso. **E tripla sicurezza.**

Schemi di carico per :	
<b>BMW</b>	iX1, iX1 Langversion (China), iX2, i4 Gran Coupé, i5, i5 Langversion (China), i7, X1, X1 Langversion (China), X2, X3, X3 Langversion, X4, X5, X6, X7, Z4, 1er, 1er Stufenheck (China), 2er Gran Tourer, 3er Touring, 3er Langversion (China), 4er, 5er, 5er Touring, 6er GT, 7er Langversion, 8er Cabrio, 8er Gran Coupé M
<b>Mini</b>	Countryman
<b>Rolls-Royce</b>	Phantom, Phantom EWB, Cullinan

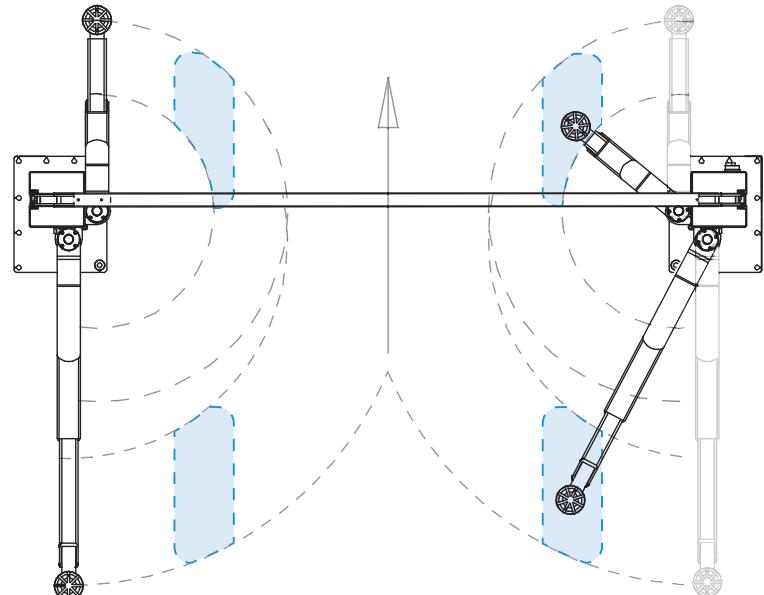

## I DATI GIUSTI PER IL SUCCESSO

<b>Portata (kg)</b>	3500
<b>Tempo di salita / discesa indicativo (sec)</b>	23 / 14
<b>Altezza di sollevamento (mm)</b>	2005
<b>Altezza tampone (mm)</b>	95-140
<b>Altezza totale colonna (mm)</b>	4040
<b>Collegamento superiore (mm)</b>	4104-4904
<b>Larghezza totale (mm)</b>	3230
<b>Larghezza di passaggio (mm)</b>	2400
<b>Distanza tra le colonne (mm)</b>	2646
<b>Dimensioni di estrazione del braccio (mm)</b>	505-823 / 940-1495
<b>Motore (kW)</b>	3
<b>Codice articolo BMW</b>	BMW 69 501 071

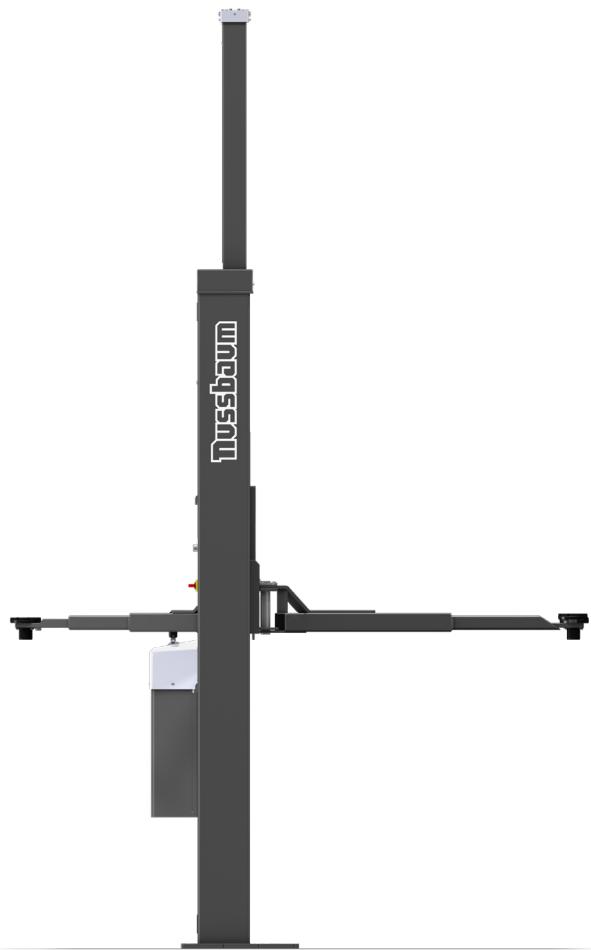

Salvo modifiche tecniche ed errori. | Valido da 08 2025 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany  
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | [info@nussbaumlifts.com](mailto:info@nussbaumlifts.com) | [nussbaumlifts.com](http://nussbaumlifts.com)