
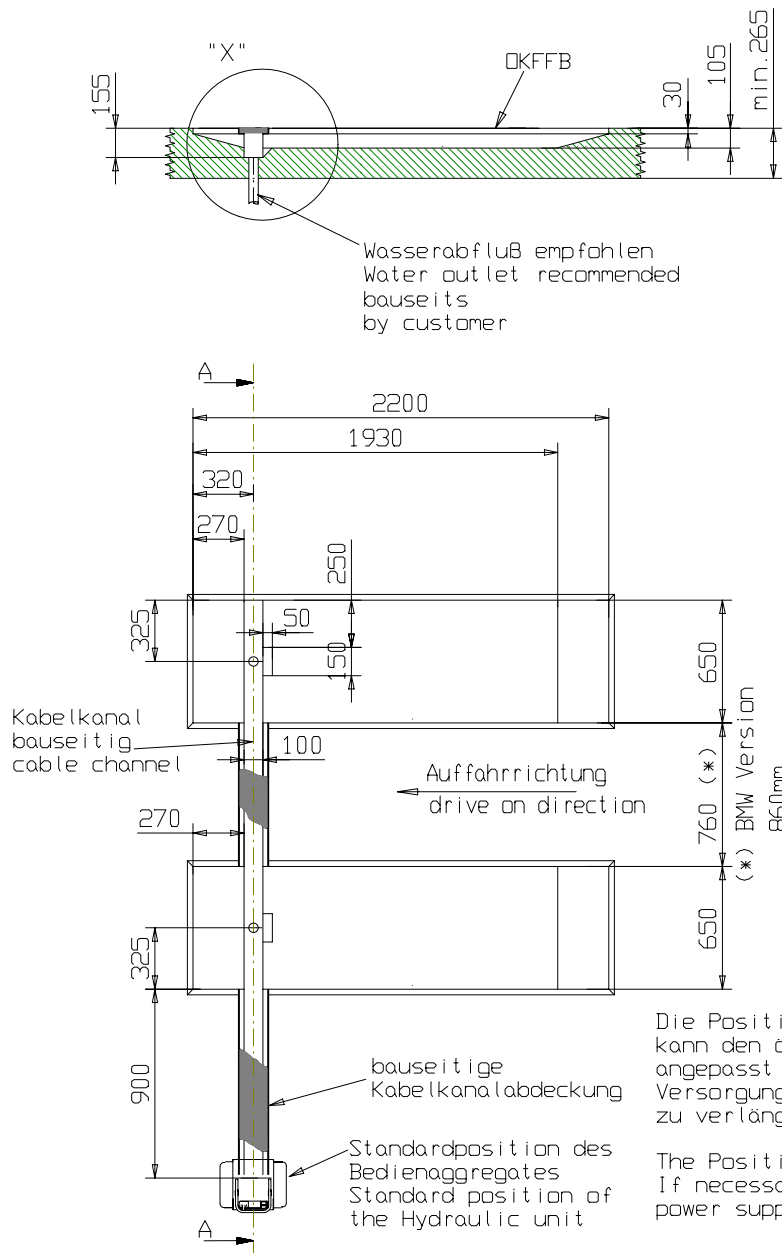


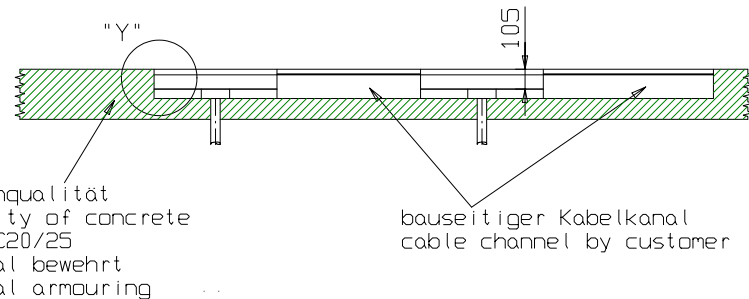


Alle Maße in Millimeter.
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
All dimensions in millimeter
subject to alterations!

Die Position des Bedienaggregates kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen, Leerrohre zu verlängern.



The Position of the operating unit can be adapted.
If necessary extend the power supply lines and the empty conduit.

Schnitt A-A
cut A-A

Detail "X"

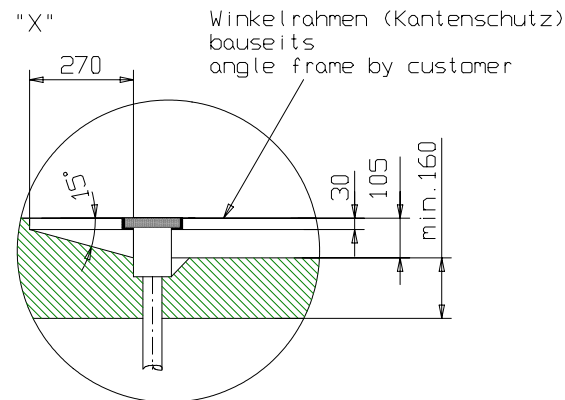

Detail "Y"

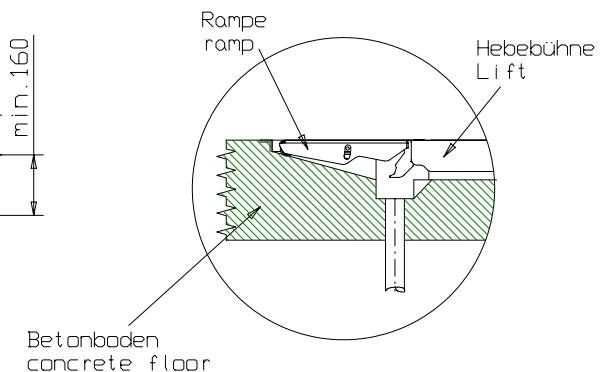

Bauseits am Bedienaggregat bereitstellen:
Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz
Absicherung: 16 Ampere träge
Kabellänge: ca.2m, 5x2,5mm²

Prepared by customer at the main operating unit:
power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz
fuse: 16 Ampere, time lag
cable diameter: 5x 2,5mm²
cable length: approx.2m

Fundamentplan / foundation plan
Jumbo-Lift 3500 NT (HyperFlow)
Hymax 3500 XX PH (HyperFlow)

03.12.15//M.G.

7839_NB

Nussbaum**·ATT**

www.nussbaum-group.de